

TWINLED


R&S Antonangeli 2008

Con Twin-led doppie emissioni di luce, orientabili, consentono di ottenere due coni luminosi contrapposti per luci d'accento e segnalazione percorsi.
Struttura: picchetto zincato. Parete cromosatinata o bronzo, spot a doppio LED bianco/bianco, blu/blu, bianco/blu, bianco/ambra, ambra/ambra.


With Twin-led the double adjustable light's emissions permit to obtain to opposite light's cones for lighthing accents and steps' signs.

Structure: galvanized picket. Wall satined chrome or bronze spot double LED white/white, blue/blue, white/blue, white/ambre, ambre/ambre.


W1

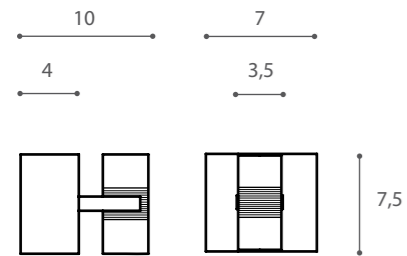


F1

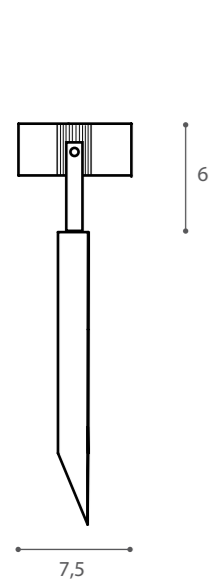



F2

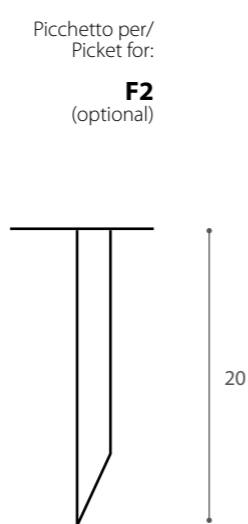


K



W1 350mA 2LED 1W cad Alimentatore incluso IP67/Converter included  Su richiesta/On demand

F2 350mA 2LED 1W cad Alimentatore incluso IP67/Converter included  Su richiesta/On demand

F1 350mA 2LED 1W cad Alimentatore non incluso/ converter not included

2 LED 350mA 1W  Processo di connessione-Sistema di alimentazione, vedere pag. 242/
Connecting process-Converter System Joining, see page 242



