ARCHITECTURAL COLLECTION

antonangeli

"Antonangeli Architectural nasce con le prime collezioni Archetto nel 2012, con la volontà di proporre sistemi di luce essenziali e al tempo stesso originali, che potessero offrire libere intrerpretazioni ai progettisti, per realizzare soluzioni luminose uniche."

"Antonangeli Architectural was born with its first Archetto collections in 2012, with the aim of offering essential yet original lighting systems that could provide designers with free interpretations to create unique lighting solutions."

Gianfranco Marabese 2023

ARCHITECTURAL COLLECTION

INDICE/ INDEX

ARCHETTO COLLECTIONS 2/99

ARCHETTO SPACE® 4/31
ARCHETTO FREEDOM® 32/53
ARCHETTO TWIST 54/63
ARCHETTO CUSTOM 64/75
ARCHETTO FLEX 76/81
ARCHETTO SHAPED 82/99

FIL ROUGE COLLECTIONS 100/143

FIL ROUGE SYSTEM® 100/137
FIL ROUGE UNIQUE 138/143

CONTATTO SYSTEM 144/156

ARCHETTO COLLECTIONS

design Gianfranco Marabese 2012/2021


Le Collezioni Archetto sono soluzioni tipologiche prodotte a partire dal 2012 per colloquiare con le molteplici esigenze e le diverse espressioni architettoniche. Tutte raccontano un linguaggio luminoso originale, a partire da una 'matita luminosa' di grande leggerezza e di straordinaria versatilità.
Grazie all'utilizzo di componenti eccezionali come il silicone e il grafene, ad un disegno esclusivo e ad una tecnologia costruttiva brevettata, le Collezioni Archetto offrono linee di luce morbide, elastiche, duttili: raggi di luce che attraversano lo spazio, che escono quasi per magia dal suolo, sono semplicemente appesi o appoggiati a minimali strutture. La tecnologia, sperimentata, ha consentito di ampliare, nel corso degli anni le proposte.
Ognuna di esse mostra caratteristiche singolari: ma insieme diventano una serie articolata e integrabile di proposte innovative di luce architetturale, perfette anche per le più semplici soluzioni progettuali.

The Archetto Collections are typological solutions produced since 2012 to converse with multiple needs and diverse architectural expressions. They all narrate an original luminous language, starting with a 'light pencil' of great lightness and extraordinary versatility.Thanks to the use of exceptional components such as silicone and graphene, exclusive design and patented construction technology, Archetto Collections offer soft, elastic, ductile lines of light: rays of light that traverse space, emerge almost as if by magic from the ground or are simply hung or leaned on minimal structures. Technology, experimented with, has allowed the proposals to be expanded over the years. Each of them shows singular characteristics: but together they become an articulated and integrable series of innovative architectural light proposals, perfect for even the simplest design solutions.

"Non ho certezza di quanto abbiano influito alla nascita di Archetto, le installazioni luminose di Lucio Fontana, l'attrazione per le opere di Dan Flavin e per la corrente minimalista. Certamente visitare le stanze della luce a Villa Panza (Varese, Italia), ha segnato lo sviluppo e la progettazione di questa idea di luce, che raccoglie tuttavia tracce d'ispirazione in oriente... La tecnologia, brevettata, ha consentito di realizzare elementi luminosi sintetici, declinabili in molteplici soluzioni, sviluppate nel corso di quasi 10 anni: per offrire ai progettisti ma anche ai singoli fruitori, libere e personali interpretazioni applicative."

"I have no certainty of what has influenced the creation of Archetto, the luminous installations of Lucio Fontana, the attraction for the works of Dan Flavin and the 'minimalist current'. Certainly visit the rooms of light at Villa Panza (Varese, Italy), has marked the development and design of this idea of light, that however collects traces of inspiration in the Far East... The patented technology has enabled a synthetic light element declinable in many solutions, developed over the latest ten years: to offer designers, but also to individual users, free personal interpretations and applications."

Gianfranco Marabese 2012

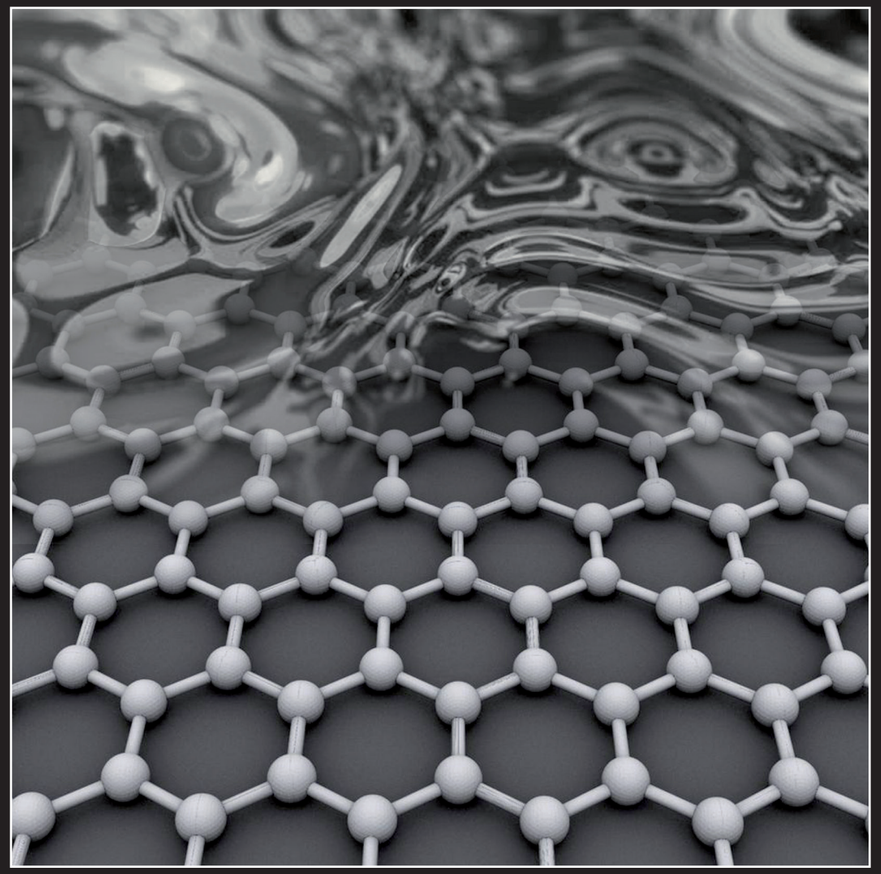

LA RICERCA DELLA MATERIA / THE RESEARCH OF THE MATTE

Per la realizzazione delle Collezioni Archetto, la ricerca, iniziata nel 2010, si è rivolta a materiali che potessero essere plasmabili, duttili e nello stesso tempo assolvere alla funzione di dissipare il calore emesso dai LED. La scelta si è presto orientata verso un elastomero altamente performante, il silicone: un materiale elastico e resistente a temperature che vanno da -50° a + 200°, capace di mantenere inalterate le proprie caratteristiche fisiche. Per la dissipazione del calore, il silicone è stato addizionato con il 'grafene': una nano tecnologia innovativa, che troverà ampio utilizzo in futuro.
Silicone e grafene rappresentano, con Archetto, un unicum tecnologico: a conferma della volontà di Antonangeli di abbinare la ricerca formale a soluzioni originali, uniche, tecnicamente ineccepibili, che siamo anche compatibili alla durata: in particolar modo nelle tipologie outdoor, esposte ai fenomeni atmosferici.

For the realization of the Archetto Collections, the research, started in 2010, turned to materials that could be malleable, ductile and at the same time perform the function of dissipating the heat emitted by the LEDs. The choice soon turned to a high-performance elastomer, silicone: an elastic material that is resistant to temperatures ranging from -50 ° to + 200 °, capable of maintaining its physical characteristics unchanged. For the dissipation of heat, the silicone has been added with the 'graphene': an innovative nano technology, which will be widely used in the future.
Silicone and graphene represent, with Archetto, a unique technological aspect: confirming Antonangeli's desire to combine formal research with original, unique, technically unexceptionable solutions, which we are also compatible with durability: especially in outdoor typologies, exposed to atmospheric phenomena.

ARCHETTO SPACE®

design Gianfranco Marabese 2018/2019

INDOOR & OUTDOOR COLLECTION



Archetto Space, brevetto Antonangeli, è un sistema che sviluppa l'utilizzo dei materiali e della tecnologia adottati con le precedenti collezioni Archetto, a partire dal 2012. Segmenti luminosi in silicone, lunghi da 1 a 5 metri, applicati su tensostrutture, scorrono per posizionarsi in qualsiasi punto, lungo i fili d'acciaio. Ne risultano effetti di luce 'galleggianti': a luce diretta, indiretta o a 360°.
Poter tendere strutture leggerissime nello spazio, applicare ad esse segmenti luminosi altamente performanti, spostarli cambiando la distribuzione della luce in funzione delle esigenze e i layout di utilizzo, significa aprire nuovi, ampi scenari e opportunità applicative infinite per progettisti e utilizzatori.
Il sistema offre la possibilità di applicare sulla tensostruttura uno spot, per creare accenti di luce dedicati e puntuali.

Archetto Space, an Antonangeli patent, is a system that develops the use of materials and technology adopted with the previous Archetto collections, starting in 2012. Luminous segments in silicone, from 1 to 5 meters long, applied on inox-steel tensile structures, and freely run upon them. The result is "floating" light effects: direct, indirect or 360 ° light.
 Being able to stretch very light structures in space, applying high-performance light segments to them, moving them by changing light distribution according to needs and layouts, means opening new, wide-ranging scenarios and endless application opportunities for designers and users.
The system offers the possibility to apply a spot on the tensile structure to create dedicated and punctual light accents.


Palas Campus, Iasi, Romania Project by Illum, Florence


ELEMENTI LUMINOSI
LIGHTING ELEMENTS


Materiali: struttura in silicone e grafene, tensostruttura in acciaio.
Sorgente luminosa: 24V 12W per metro
Archetto Space è un modello brevettato


Materials: silicone and graphene structure, steel's tensile structure.
Light source: 24V 12W per meter
Archetto Space is a patented model

STRUTTURA SEGMENTI LUMINOSI/ LIGHT'S SEGMENTS STRUCTURE

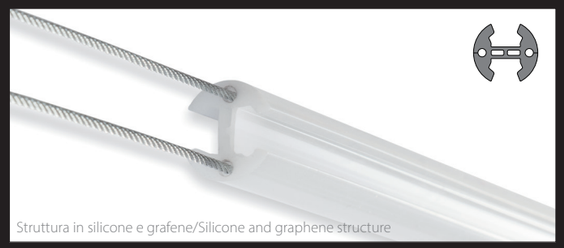
Struttura in silicone e grafene/Silicone and graphene structure

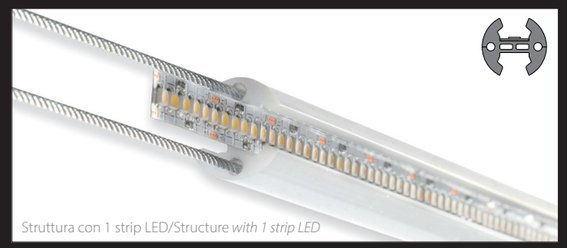
Struttura con 1 strip LED/Structure *with 1 strip LED*

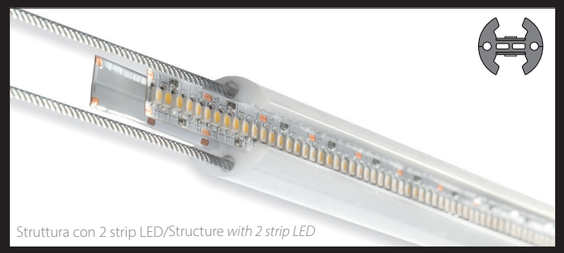
Struttura con 2 strip LED/Structure *with 2 strip LED*

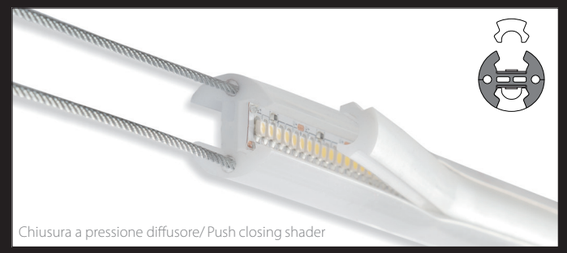
Chiusura a pressione diffusore/ Push closing shader

Moduli strip LED/ Strip LED Modules



IP65

Misure espresse in cm/Measurements in cm

Sistema di controllo: controllo radio per applicazioni da terra; controllo DALI per applicazioni a parete o soffitto
Control system: radio control floor lamp; DALI control wall/ceiling lamp

Moduli con 1 strip LED/1 strip LED modules A+

1 metro/1 meter

2700°K	Cod. ARCL01M2	24V	12W	1110 lm
3000°K	Cod. ARCL01M3	24V	12W	1110 lm
4000°K	Cod. ARCL01M4	24V	12W	1110 lm

2 metri/2 meters

2700°K	Cod. ARCL02M2	24V	24W	2220 lm
3000°K	Cod. ARCL02M3	24V	24W	2220 lm
4000°K	Cod. ARCL02M4	24V	24W	2220 lm

3 metri/3 meters

2700°K	Cod. ARCL03M2	24V	36W	3330 lm
3000°K	Cod. ARCL03M3	24V	36W	3330 lm
4000°K	Cod. ARCL03M4	24V	36W	3330 lm

4 metri/4 meters

2700°K	Cod. ARCL04M2	24V	48W	4440 lm
3000°K	Cod. ARCL04M3	24V	48W	4440 lm
4000°K	Cod. ARCL04M4	24V	48W	4440 lm

5 metri/5 meters

2700°K	Cod. ARCL05M2	24V	60W	5550 lm
3000°K	Cod. ARCL05M3	24V	60W	5550 lm
4000°K	Cod. ARCL05M4	24V	60W	5550 lm

Moduli con 2 strip LED/2 strip LED modules A+

1 metro/ 1 meter

2700°K	Cod. ARCL01B2	24V	24W	2220 lm
3000°K	Cod. ARCL01B3	24V	24W	2220 lm
4000°K	Cod. ARCL01B4	24V	24W	2220 lm

2 metri/2 meters

2700°K	Cod. ARCL02B2	24V	48W	4440 lm
3000°K	Cod. ARCL02B3	24V	48W	4440 lm
4000°K	Cod. ARCL02B4	24V	48W	4440 lm

3 metri/3 meters

2700°K	Cod. ARCL03B2	24V	72W	6660 lm
3000°K	Cod. ARCL03B3	24V	72W	6660 lm
4000°K	Cod. ARCL03B4	24V	72W	6660 lm

4 metri/4 meters


2700°K	Cod. ARCL04B2	24V	96W	8880 lm
3000°K	Cod. ARCL04B3	24V	96W	8880 lm
4000°K	Cod. ARCL04B4	24V	96W	8880 lm

5 metri/5 meters

2700°K	Cod. ARCL05B2	24V	120W	11100 lm
3000°K	Cod. ARCL05B3	24V	120W	11100 lm
4000°K	Cod. ARCL05B4	24V	120W	11100 lm

Spot


Testa telescopica. Metallo verniciato o nickel
Telescopic head. Painted metal or nickel



Bianco/ White	ARCSPSP01BI	3000K
Nero/ Black	ARCSPSP01NE	3000K
Nickel/ Nickel	ARCSPSP01NK	3000K


3,8W 326 lm

Darklight



Bianco/ White ARCSPSPB013K 6W 452 lm 3000K

Bianco/ White ARCSPSPB023K 12W 1065 lm 3000K

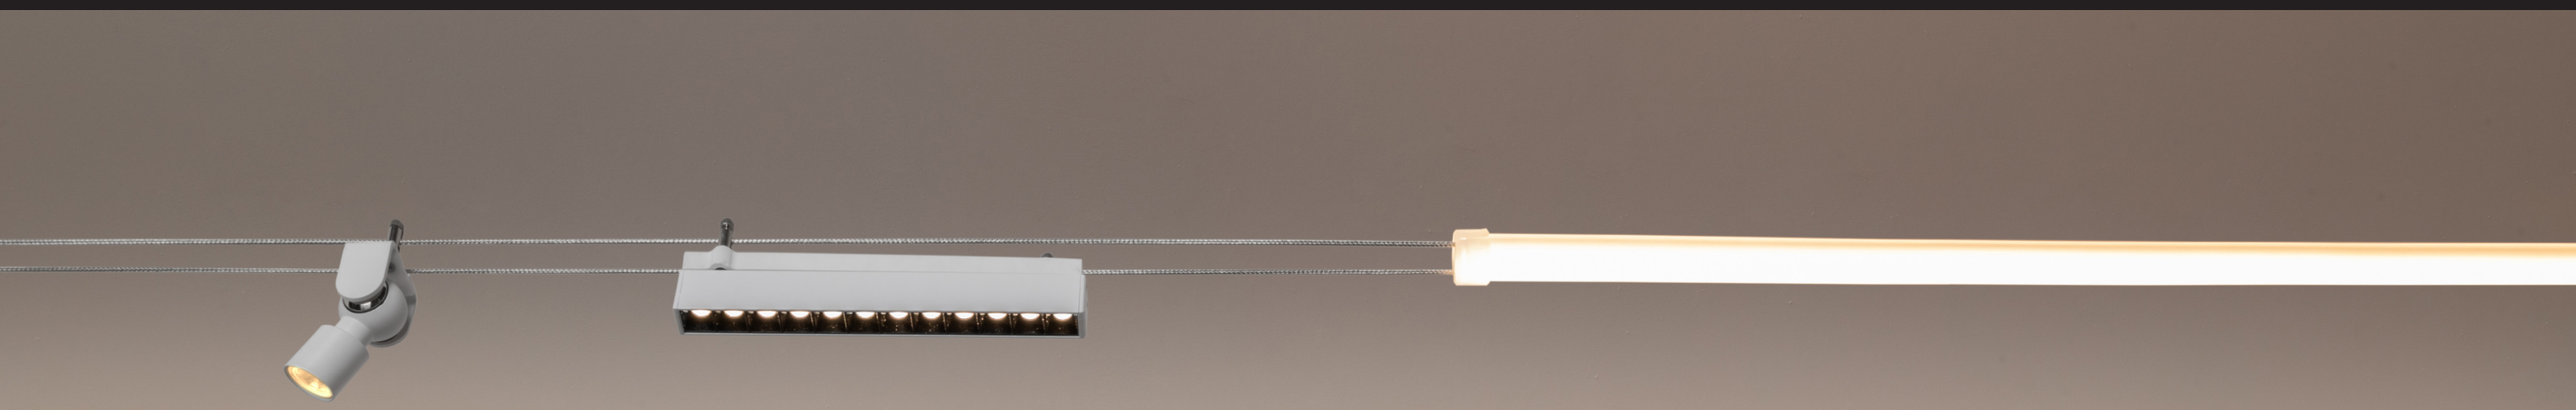


Sulla tensostruttura, oltre ai segmenti luminosi Space si possono applicare Spot e Darklight
On the tensile structure, in addition to the luminous Space segments, Spot and Darklight bars can also be applied.


CURVE FOTOMETRICHE
PHOTOMETRIC CURVES


Archetto Space/1 strip LED



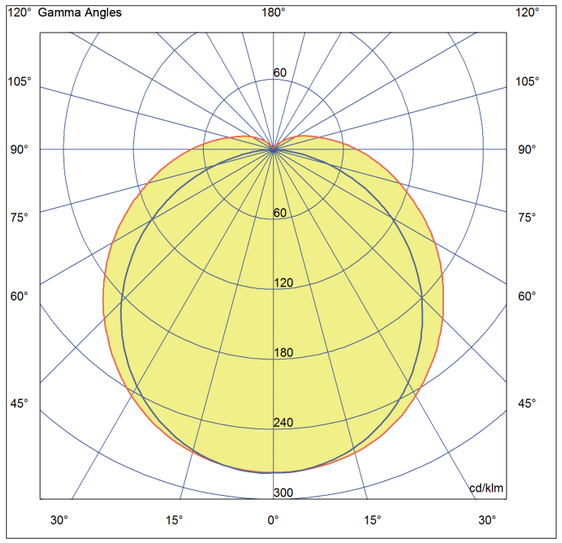


C semiplanes: 180° 0°/270° 90°
Sample dimention: 100 cmx2,2 cm
Flow: 1108,77 lm
Maximum: 277,82 Cd/Klm
Position: C=330,00 G=3,00
Performance: 100,00%
Asymmetrical
CRI 93+



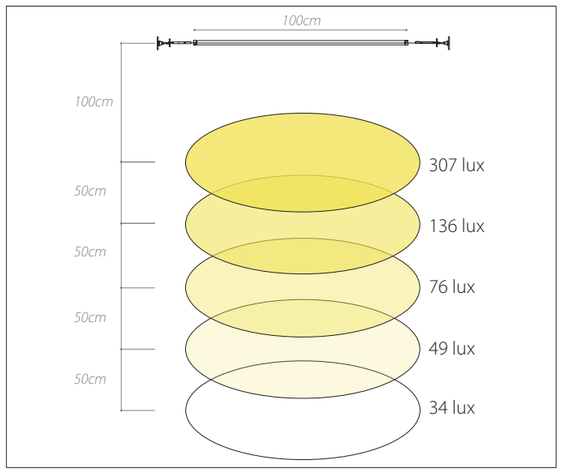



Archetto Space/2 strip LED



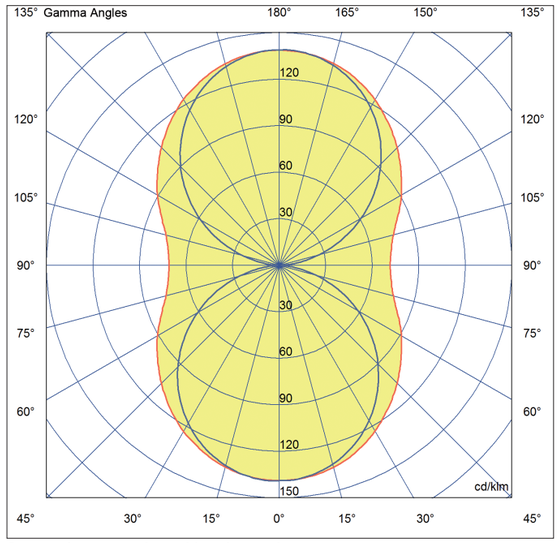

C semiplanes: 180° 0°/270° 90°
Sample dimention: 100 cmx2,2 cm
Flow: 2217,56 lm
Maximum: 139,23 Cd/Klm
Position: C=30,00 G=177,00
Performance: 100,00%
Asymmetrical
CRI 93+



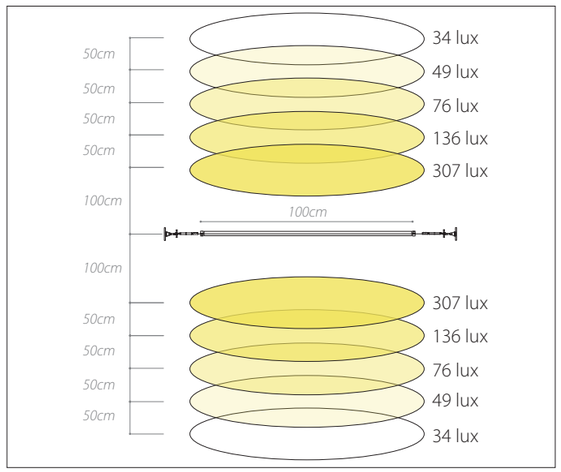



Esempio con 1 strip LED, luce indiretta/1 strip LED, indirect lighting lamp




Esempio con 2 strip LED, luce diretta/indiretta/ 2 strips LED, direct/indirect lighting lamp



Esempio con1 strip LED, luce diretta/ 1 strip LED, direct lighting lamp


COMPONENTI TENSOSTRUTTURE
TENSILE STRUCTURE COMPONENTS

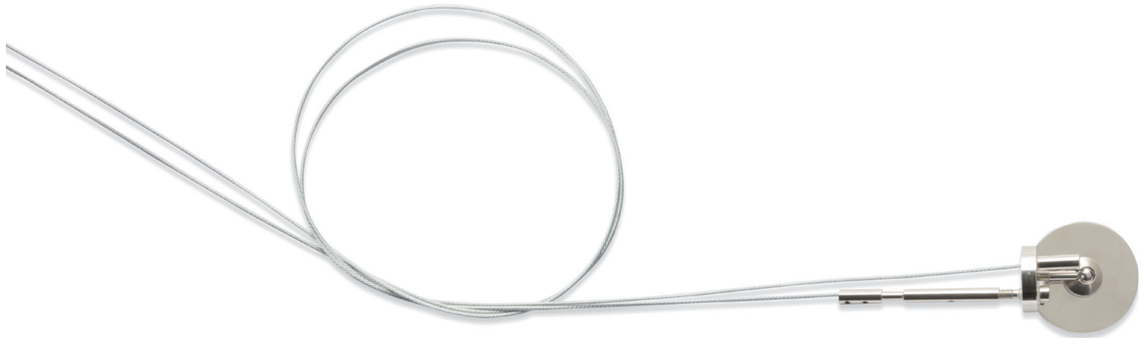

Lo speciale cavo in acciaio rivestito in rame consente la realizzazione di tensostrutture custom fino a 25m senza caduta di tensione/
The special steel cable coated with copper allows the construction of custom tensile structures up to 25m without any loss of tension.


Misure espresse in cm/Measurements in cm

Kit tiranti in acciaio inox per applicazioni muro/soffitto
Wall/Ceiling applications stainless steel tie kit

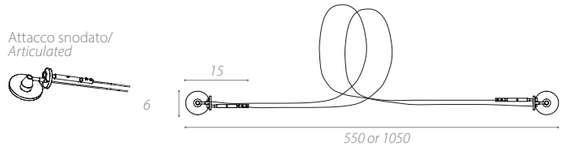


Cod. ARCSPT01 L. 550
Cod. ARCSPT02 L. 1050

Kit con base in pietra Serena per applicazioni verticali
Floor/Ceiling vertical applications kit with 'Serena' stone base

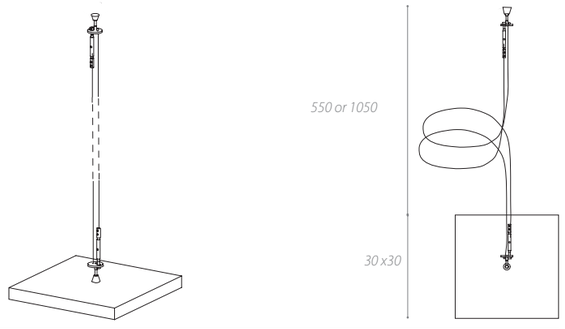

Cod. ARCSPF01 L. 550
Cod. ARCSPF02 L. 1050

Kit con staffe per applicazioni muro/soffitto in metallo cromato
Wall/ceiling applications tie kit with chromed metal brackets

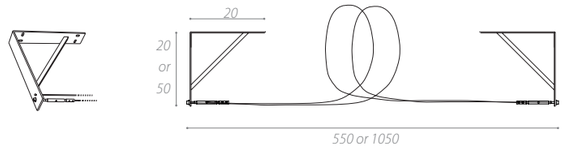

Cod. ARCSPW01A L. 20 cable L. 550
Cod. ARCSPW01B L. 20 cable L. 1050
Cod. ARCSPW02A L. 50 cable L. 550
Cod. ARCSPW02B L. 50 cable L. 1050

Reggicavo a soffitto/
Ceiling cables holder




Cod. ARCSPK01A

Reggicavo a Parete/
Wall cables holder



Cod. ARCSPK01D

Reggi cavi distanziato in metallo cromato
Chromed metal ceiling cables long holder

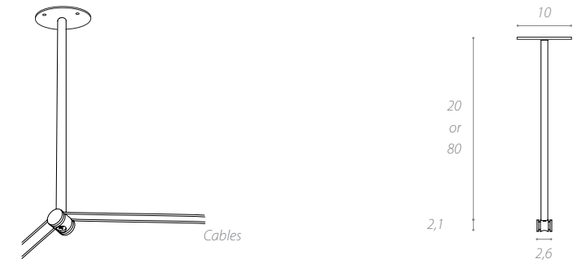

Cod. ARCSPK01B L. 20 cm
Cod. ARCSPK01C L. 80 cm

Deviatore orizzontale a parete/
Horizontal line diverter on the wall



Cod. ARCSPK01E

Deviatore orizzontale a soffitto/
Horizontal line diverter on the ceiling



Cod. ARCSPK01F

Cavo sostegno di linea in acciaio
Steel sustaining line holder cable
Per composizioni orizzontali molto lunghe si consiglia l'utilizzo all'occorrenza di questo cavo con sostegno in plexyglass trasparente, per correggere eventuali flessioni.
For very long orizzontal composition we suggest to use this lamp holder in transparent plexygass to keep the lamp straight.




Cod. ARCSPK02

Piastra per alimentazione remota in metallo cromato
Remote power chromed metal plate




Cod. ARCSPK03

Facilitatore montaggio segmenti luminosi
Easy mounting light segment tool
Il facilitatore è stato sviluppato per agevolare il montaggio e rendere l'istallazione facile e veloce
To ease the lamp mounting, we developed this tool that makes the installation faster and more comfortable.

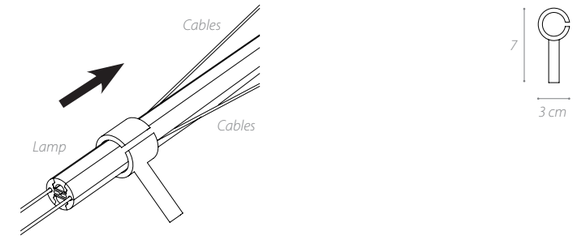


Cod. ARCSPK04


Cintura per alberi/
Trees belt
Cinta in tessuto sintetico, fibbia ed ancoraggio in metallo
Fabric belt, metal buckle and anchor

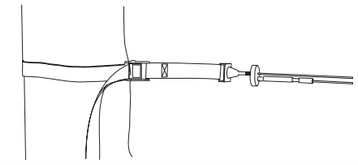


Cod. ARCSPK07

Terminale segmento luminoso/
Light segment terminal
Terminale in plastica con morsetti per connessione e bloccaggio lampada
Plastic terminal with clamps for connecting and locking the lamp

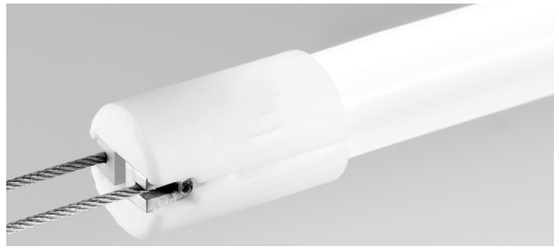

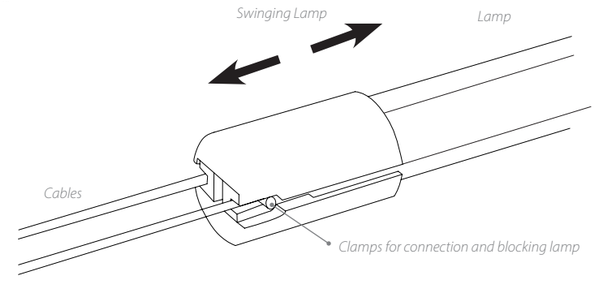

ALIMENTAZIONE DELLE TENSOSTRUTTURE
TENSILE STRUCTURE'S POWER SUPPLY

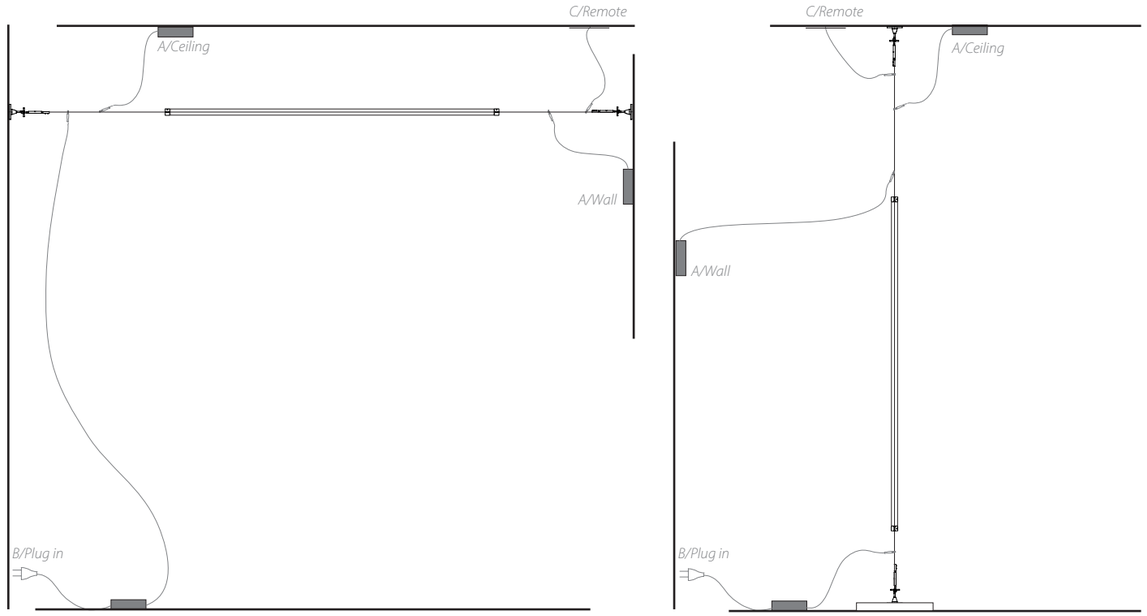

Misure espresse in cm/Measurements in cm

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



Dim.	38x8x6	75W	24V	ON/OFF	ARCSPDW01
Dim.	38x8x6	150W	24V	ON/OFF	ARCSPDW02
Dim.	38x8x6	240W	24V	ON/OFF	ARCSPDW03

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



Dim.	38x8x6	75W	24V	Dimm.	DALI	ARCSPDW01D
Dim.	38x8x6	150W	24V	Dimm.	DALI	ARCSPDW02D
Dim.	38x8x6	240W	24V	Dimm.	DALI	ARCSPDW03D

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



Dim.	38x8x6	75W	24V	1-10	ARCSPDW01P
Dim.	38x8x6	150W	24V	1-10	ARCSPDW02P
Dim.	38x8x6	240W	24V	1-10	ARCSPDW03P
Dim.	36x15x6	320W	24V	1-10	ARCSPDW04P
Dim.	36x15x6	480W	24V	1-10	ARCSPDW05P

Alimentatori per soluzioni con spina bianco opaco/
Plug solutions power supplies with matt white case



Dim.	31x8x6	75W	24V	ARCSPDF01
Dim.	31x15x6	150W	24V	ARCSPDF02
Dim.	31x15x6	240W	24V	ARCSPDF03

Dimmer radio incluso/Dimmer radio included
*Controller bluetooth a richiesta/ Bluetooth's controller on demand



Dim.	7,5x3x6,5	60W	24V	ON/OFF	ARCSPDF04

Alimentatori remoti con piastra/Remote power supplies with plate



Dim.	14x6,5x3,5	75W	24V	ON/OFF	ARCSPDR01
Dim.	22x7x3,5	150W	24V	ON/OFF	ARCSPDR02
Dim.	25x7x4	240W	24V	ON/OFF	ARCSPDR03

Alimentatori remoti con piastra/Remote power supplies with plate



Dim.	14x6,5x3,5	75W	24V	Dimm	DALI	ARCSPDR01D
Dim.	22x7x3,5	150W	24V	Dimm	DALI	ARCSPDR02D
Dim.	25x7x4	240W	24V	Dimm	DALI	ARCSPDR03D

Alimentatori remoti con piastra/Remote power supplies with plate



Dim.	14x6,5x3,5	75W	24V	1-10	ARCSPDR01P
Dim.	22x7x3,5	150W	24V	1-10	ARCSPDR02P
Dim.	25x7x4	240W	24V	1-10	ARCSPDR03P
Dim.	25,5x9x4,5	320W	24V	1-10	ARCSPDR04P
Dim.	26,5x12,5x4,5	480W	24V	1-10	ARCSPDR05P


Centralina per dimmerazione Push/Control unit for dimming Push




Dim.	4,4x5,7x1,9	max240W	24V	ARCSPDIMPUSH


Da abbinare ad ogni alimentatori ON/OFF con scatola o remoti. La centralina verrà integrata nello stesso contenitore degli alimentatori con scatola.

Combined with any ON / OFF power supplies with box or remote.
The control unit will be integrated in the same container as the power supplies with box.

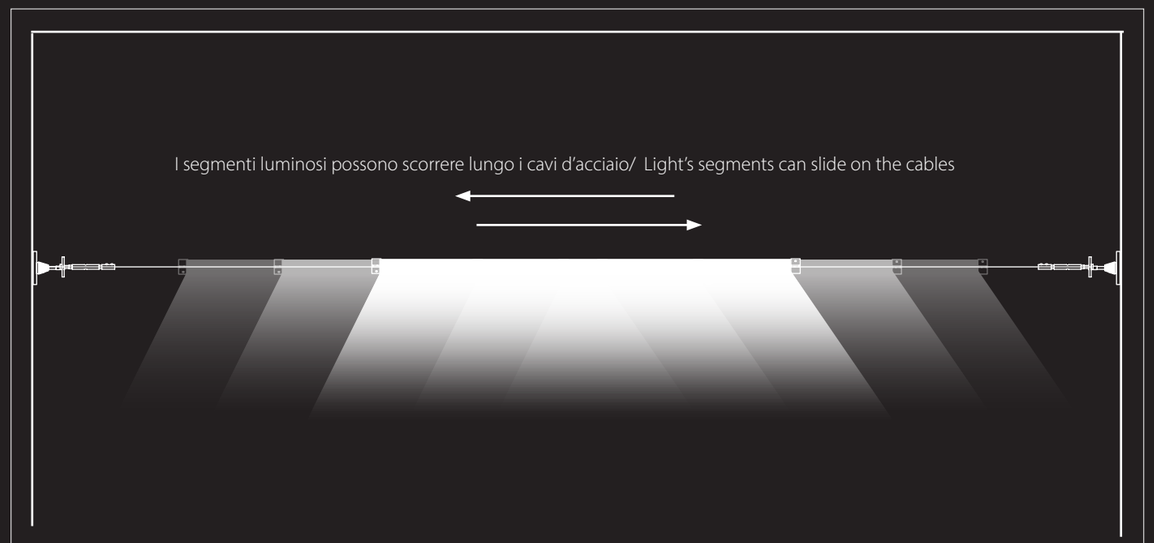


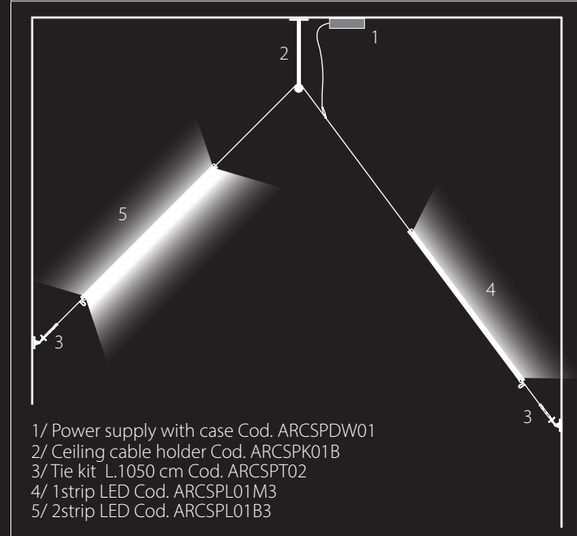


1/ Power supply with case Cod. ARCSPDW01
2/ Ceiling cable holder Cod. ARCSPK01B
3/ Tie kit L.1050 cm Cod. ARCSPT02
4/ 1strip LED Cod. ARCSPL01M3
5/ 2strip LED Cod. ARCSPL01B3

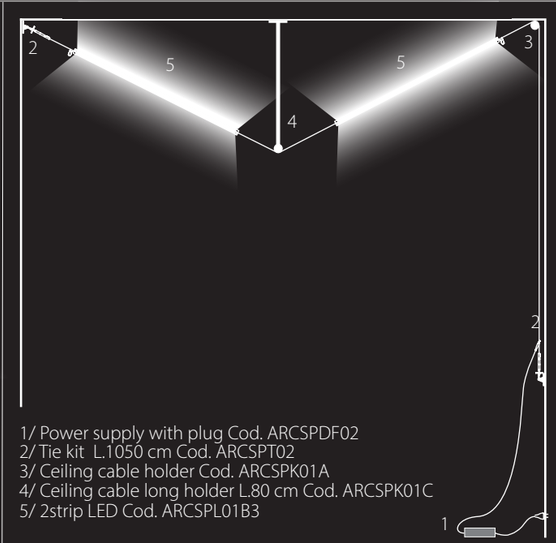

1/ Power supply with plug Cod. ARCSPDF02
2/ Tie kit L.1050 cm Cod. ARCSPT02
3/ Ceiling cable holder Cod. ARCSPK01A
4/ Ceiling cable long holder L.80 cm Cod. ARCSPK01C
5/ 2strip LED Cod. ARCSPL01B3

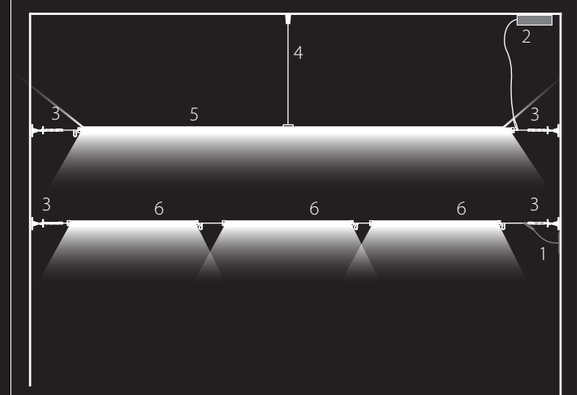

1/ Remote power supply with plate Cod. ARCSPDR01
2/ Power supply with case Cod. ARCSPDW02
3/ Tie kit L.1050 cm Cod. ARCSPT02
4/ line holder cable Cod. ARCSPK02
5/ 1strip LED Cod. ARCSPL04M3
6/ 1strip LED Cod. ARCSPL01M3

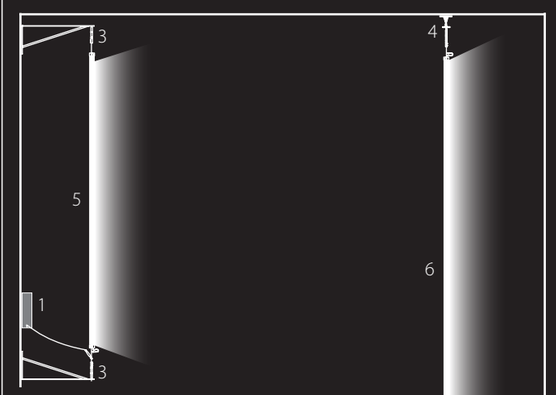

1/ Power supply with case Cod. ARCSPDW02
2/ Power supply with plug Cod. ARCSPDF02
3/ Wall kit L.550 cm Cod. ARCSPW02A
4/ Floor kit L.550 cm Cod. ARCSPF01
5/ 1strip LED Cod. ARCSPL04M3
6/ 1strip LED Cod. ARCSPL05M3











Backstage shooting, January, 2018

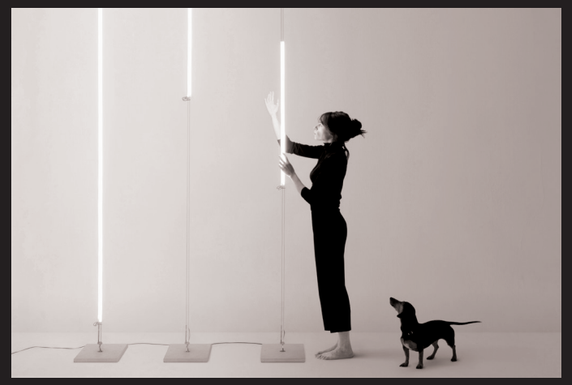



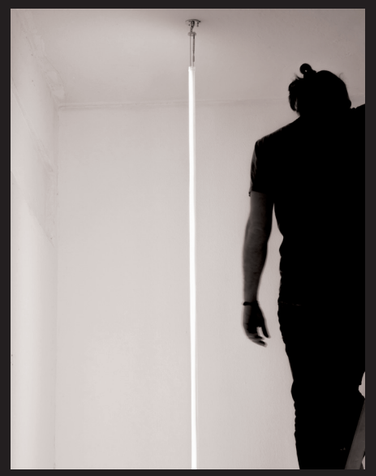







Soluzione a soffitto con staffe distanziall, alimentazione remota/Ceiling solution with spacers. Remote power.



Grubenstrasse 54, Zurich; Switzerland, project by Foster&amp

"La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Paul Valery ha detto: Il faut être léger comme l'oiseau, et non comme la plume."

" Lightness for me goes with precision and determination, not with the vagueness and the haphazard. Paul Valéry said: Il faut être legér comme l'oiseau et non comme la plume."

Italo Calvino, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio/Six Memos for the Next Milennium.

Atelier Sirio, Bergamo, Italy

Ancient Building, Milano, Italy, project by Filippini e Gerardi Associati

Private office, Amburg, Germany

Trattoria ai Piloti, Verona, Italy,

Private house, Tuscany, Italy

Archetto Space

Palazzo Garzadori Restaurant, Vicenza, Italy

Casa Olivi, Marche, Italy


Archetto Space: particolare cintura/
Archetto Space: hanging belt



ARCHETTO FREEDOM®

design Gianfranco Marabese 2021

INDOOR & OUTDOOR COLLECTION

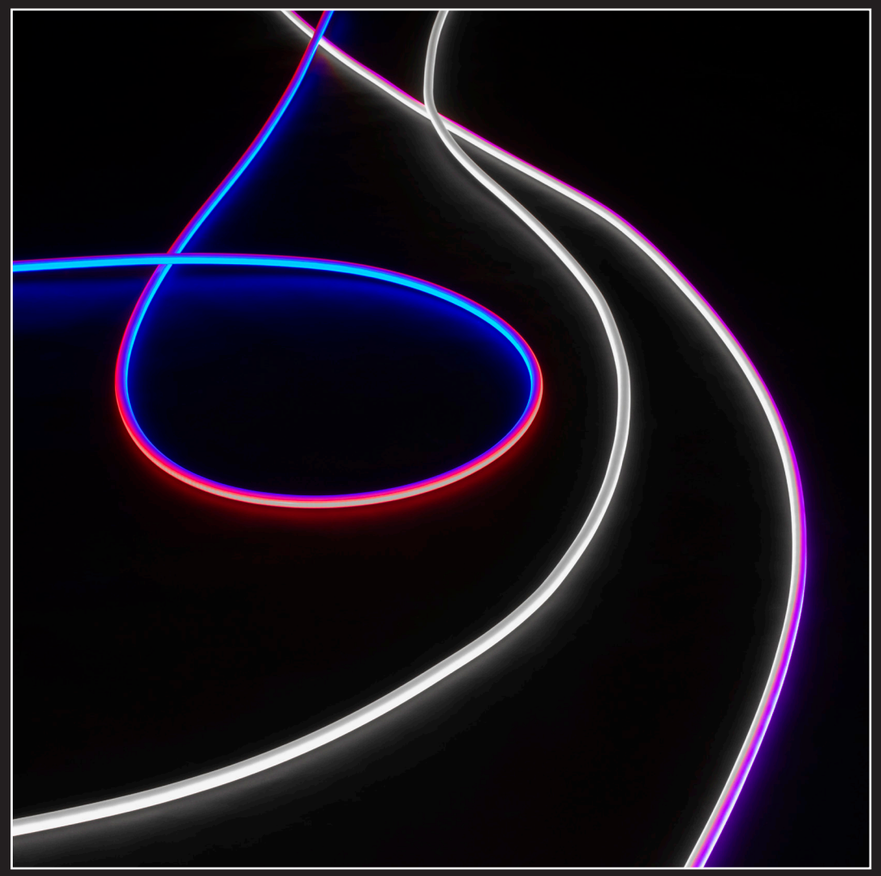

"La ricerca Antonangeli, con Archetto Freedom approfondisce la materia e la tecnologia che stanno alla base dell'ideazione di prodotti innovativi: continuando un percorso creativo appassionante."

"The research made by Antonangeli further investigates with Archetto Freedom the matter and the technology at the foundation of the products conception: continuing a passionate journey."

Gianfranco Marabese

LO SPAZIALISMO E LA DIMENSIONE INFINITA

Archetto Freedom accoglie dello Spazialismo la libertà di creare. Lucio Fontana è l'ispirazione: fondatore del movimento, che privilegiava la volontà creatrice, più che il prodotto finito. L'artista sperimentava, con il vuoto e la luce, il sistema per sviluppare spazio: anticipando la ricerca del movimento 'Light and Space', nato tra gli anni '60 e '70 negli Stati Uniti e di altri artisti, come il celebre Dan Flavin, che si sono cimentati in opere d'arte luminose, utilizzando il neon. Produrre luce con il catodo freddo, plasmare il vetro con la fiamma ossidrica, ha generato nel corso degli ultimi 50 anni, opere di grande fascino, ma anche di assoluta fragilità: spesso opere uniche, ma anche inamovibili.

Oggi, con Archetto Freedom, si è arrivati ad ottenere un profilo di luce plasmabile, modellabile a mano, che consente di costruire forme libere nello spazio: forme completamente libere, per l'interpretazione del fruitore. In questo modo ogni intervento diventa un'opera unica, ma riutilizzabile per altre interpretazioni, dal momento che il profilo luminoso si può plasmare a piacere, più volte.

THE SPATIALISM AND THE INFINITE DIMENSION

Archetto Freedom embraces from the 'Spatialism' the liberty of the creative act.
The vision is that of Lucio Fontana: founder of the movement, that privileged the creative will, more than the finished product. The artist used to investigate the system to develop space with emptiness and light: anticipating the research on movement of 'Light and Space', born in the '60 and '70 in the United States, and of other artists, like the renowned Dan Flavin, that ventured in luminous works of art using the neon. Generating light with the cold cathode and shaping the glass with the blowtorch, has generated in the last 50 years creations that have inordinate charm, but also great fragility: often unique, but also immovable, artworks.

Today, Archetto Freedom provides with a malleable light profile, shapeable with your hands, that permits to construct free shapes in the space: free forms for the interpretation of the viewer. In this way, every project becomes a unique artwork, reusable for other interpretations, given the possibility to reshape the light profile, repeatedly.

"L'acqua fa le nuvole. La luce fa il paesaggio".

" Water makes the clouds. Light makes the landscape."


Gilles Clément, Nuvole/Nuages

Fabbrica del Vapore, Milan, Italy


Archetto Freedom si sviluppa a partire da elementi a doppia emissione luminosa, lunghi 5 metri, costituiti da silicone estruso autodissipante con anima in metallo 'modellabile', che mantiene la forma impressa e che ospita all'interno due strip LED contrapposte: bianche, bianche e RGB, RGB. Ogni segmento é dotato di 5 cavi di sospensione con attacco rapido e cavo di alimentazione lungo 2 metri.


Archetto Freedom is developed from 5-meter-long dual light-emitting elements consisting of extruded self-dissipating silicone with a 'moldable' metal core that retains the molded shape and houses two opposing LED strips inside: white, white and RGB, RGB. Each segment is equipped with 5 quick-connect suspension cables and a 2-meter-long power cord.

Moduli strip LED/Strip LED Modules



Cod. ARCFRL01W
Sample dimension: 100
C semiplanes: 180° - 0°/270°- 90° Flow: 2217,56lm
Maximum: 139,23 Cd/Klm; Position: C=30,00 G=177,00
Performance: 100,00%; Asymmetrical

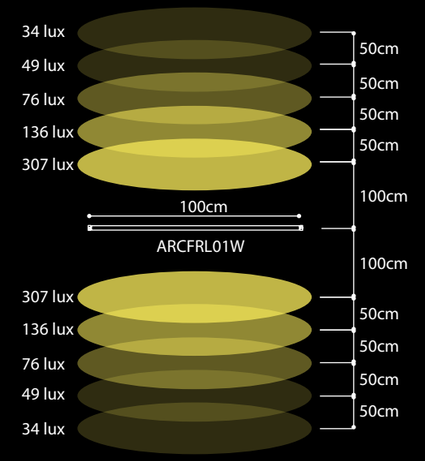

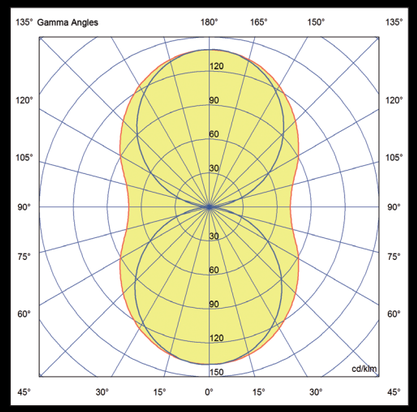

LED Bianco/White LED: 3000°K, 24V
24W per meter/ CRI 93+/ENERGY SAFE.
RGB: 168led/mt, 17,5W/mt, 24V

Misure espresse in cm/Measurements in cm

Cod. ARCFRL01W
120W Bianco/White

Cod. ARCFRL01W/RGB
150 W White+RGB

Cod. ARCFRL01RGB
175 W RGB+RGB


COMPONENTI STRUTTURALI
STRUCTURE'S COMPONENTS

Misure espresse in cm/Measurements in cm

Piastra per alimentazione remota/
Remote power's cover plate

Cod. ARCFRK03


Disco in acciao Bianco
White steel plate



Terminale per ancoraggio a soffitto/
Terminal for ceiling anchoring

Cod. ARCFRK01A


Metacrilato
Metacrylate



Terminale per connessione remota a soffitto/
Terminal for remote ceiling connection


Cod. ARCFRK01B

Metacrilato
Metacrylate
Disco di ancoraggio in metallo/
Metal anchoring plate



Tige singola soffitto/
Ceiling single rod


Cod. ARCFRK02A



Bianco
White

Tige doppia soffitto/
Ceiling double rod

Cod. ARCFRK02B



Sospensore multiplo/
Multiple suspender

Cod. ARCFRK07


Bianco
White



Giunzione tra elementi/
Junction between elements

Cod. ARCFRK04


Silicone bianco.
White silicone.



Giunzione cablata tra elementi/
Junction connected between elements


Cod. ARCFRK08

Metallo bianco
Metal white



Cavetto di sospensione/
Suspension cable

Cod. ARCFRK05
Cavo in acciaio.
O-Ring in silicone
Steel cable.
Silicone O-Ring




5 inclusi su ogni elemento/ 5 elements included


Attacco rapido/
Rapid fastening

Deviatore cavo alientazione/
Power cable diverter

Cod. ARCFRK06

Delrin bianco
White Delrin





ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLIES

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



IP67

Per moduli con solo led bianchi
Only for modules with white LED

150W	Cod. ARCFRDW01	Dim. 38x8x6	24V	ON/OFF	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod. ARCFRDW02	Dim. 36x15x6	24V	ON/OFF	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod. ARCFRDW01D	Dim. 38x8x6	24V	Dimm. DALI	(per 1 modulo/for 1 module)
300W (2x150w)	Cod. ARCFRDW02D	Dim. 36x15x6	24V	Dimm. DALI	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod. ARCFRDW01P	Dim. 38x8x6	24V	1-10	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod. ARCFRDW02P	Dim. 36x15x6	24V	1-10	(per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori remoti con piastra/
Remote power supplies with plate



IP67



included

Per moduli con solo led bianchi
Only for modules with white LED

150W	Cod. ARCFRDR01	Dim. 22x7x3,5	24V	ON/OFF	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod. ARCFRDR02	Dim. 25,5x9x4,5	24V	ON/OFF	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod. ARCFRDR01D	Dim. 22x7x3,5	24V	Dimm. DALI	(per 1 modulo/for 1 module)
300W (2x150w)	Cod. ARCFRDR02D	Dim. 25,5x9x4,5	24V	Dimm. DALI	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod. ARCFRDR01P	Dim. 22x7x3,5	24V	1-10	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod. ARCFRDR02P	Dim. 25,5x9x4,5	24V	1-10	(per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



IP67

Per moduli con led bianchi ed RGB combinati/
For combined white and RGB LED modules

240W white	Cod. ARCFRDW03	Dim. 38x8x6	24V	ON/OFF + controller RGB (per 1 modulo/for 1 module)
320W white	Cod. ARCFRDW04	Dim. 36x15x6	24V	ON/OFF + controller RGB (per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori remoti con piastra/
Remote power supplies with plate



IP67



included

Per moduli con led bianchi ed RGB combinati/
For combined white and RGB LED modules

240W white	Cod. ARCFRDR03	Dim. 25x7x4	24V	ON/OFF + controller RGB (per 1 modulo/for 1 module)
320W white	Cod. ARCFRDR04	Dim. 25,5x9x4,5	24V	ON/OFF + controller RGB (per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



IP67

Per moduli con solo led RGB
Only for modules with RGB LED

240W	Cod. ARCFRDW03	Dim. 36x8x6	24V	ON/OFF + controller RGB (per 1 modulo/for 1 module)
480W	Cod. ARCFRDW05	Dim. 36x15x6	24V	ON/OFF + 2 controller RGB (per 2 moduli/for 2 modules)

Possibilità di alloggiare un secondo controller RGB x gestire colori diversi tra le strip/
It is possible to include a second RGB controller to manage different colors between the strips

Alimentatori remoti con piastra/
Remote power supplies with plate



IP67



included

Per moduli con solo led RGB
Only for modules with RGB LED

240W	Cod. ARCFRDR03	Dim. 25x7x4	24V	ON/OFF + controller RGB (per 1 modulo/for 1 module)
480W	Cod. ARCFRDR05	Dim. 26,5x12,5x4,5	24V	ON/OFF + 2 controller RGB (per 2 moduli/for 2 modules)


Possibilità di alloggiare un secondo controller RGB x gestire colori diversi tra le strip/
It is possible to include a second RGB controller to manage different colors between the strips

Centralina per dimmerazione Push/
Control unit for dimming Push



max240W Cod. ARCSPDIMPUSH Dim. 4,4x5,7x1,9 24V max 2 alim.


Da abbinare ad ogni alimentatori ON/OFF con scatola o remoti.
Alimentatori con scatola: la centralina è integrata all'interno.
Combined with any ON / OFF power supplies with box or remote.
Power supplies with box: the control unit is integrated inside.

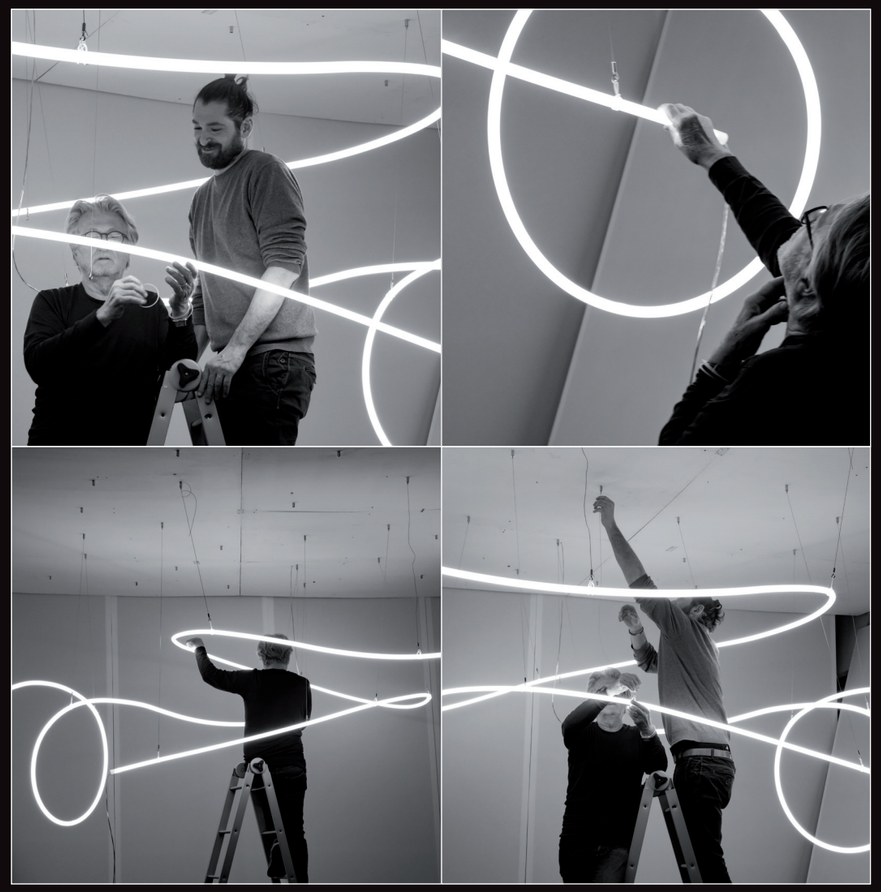


Backstage shooting, March, 2021

La modellazione manuale del profilo luminoso crea linee che si incontrano, si avvolgono in volo libero, infinito. Appenderle è facile, ed è semplice creare morbide architetture di luce.


The manual shaping of the profile creates lines that meet each other and wind in free flight, infinite. Hanging them on is easy and it is simple to create soft architectures of light

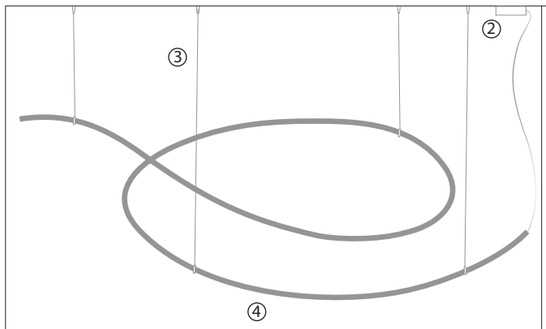


1 modulo con alimentazione con scatola a soffitto.
1 module with ceiling box power supply.

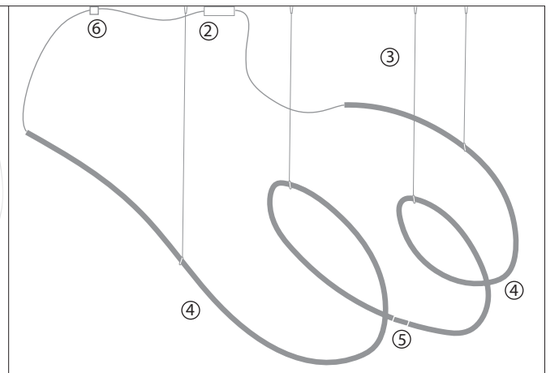

2 moduli continui con alimentazione con scatola a soffitto.
2 continuous modules with ceiling box power supply.

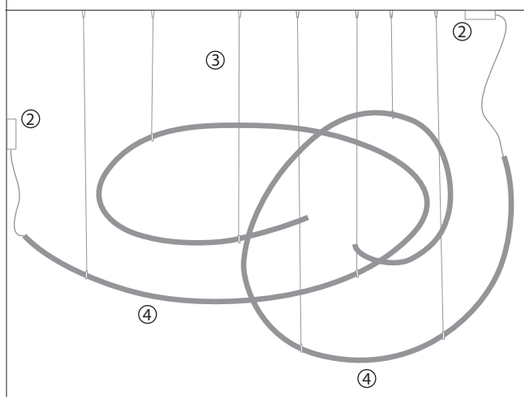

2 moduli con alimentazione con scatola a soffitto/parete.
2 modules with power supply with ceiling/wall box.

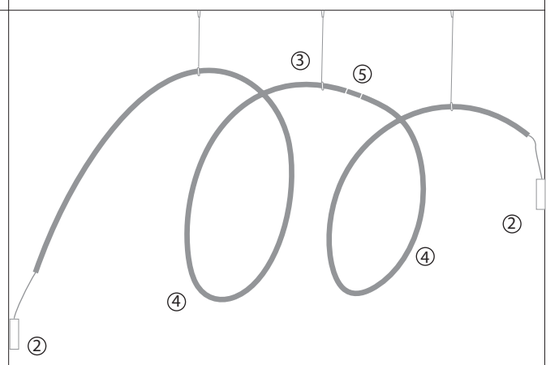


2 moduli continui con alimentazione con scatola a parete.
2 continuous modules with wall box power supply.


LEGEND - ESEMPI DI COMPOSIZIONE/EXAMPLES OF COMPOSITION
2 - Alimentatori per soffitto-parete con scatola/Ceiling-wall power supplies with case (cod. ARCFRDW02)
3 - Cavetto per sospensione/Suspension cable (cod. ARCFRK05)
4 - Modulo LED /LED module
5 - Giunzione tra elementi/Junction between elements (cod. ARCFRK04)
6 - Deviatore cavo alimentazione/Power cable diverter (cod. ARCFRK06)

Modulo LED bianco+RGB (cod. ARCFRL01W/RGB), alimentazione con scatola a soffitto (cod. ARCFRDW02), e cavetti di sospensione (cod. ARCFRK05).


White + RGB LED module (code ARCFRL01W / RGB), power supply with box ceiling (code ARCFRDW02), and suspension cables (code ARCFRK05).

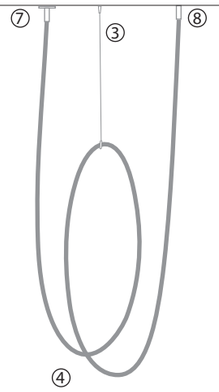


1 modulo con alimentazione remota a soffitto.
1 module with remote ceiling power supply.

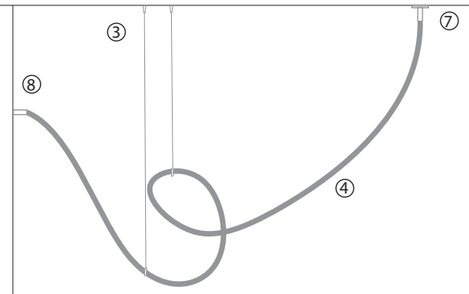

1 modulo con alimentazione remota a soffitto.
1 module with remote ceiling power supply.

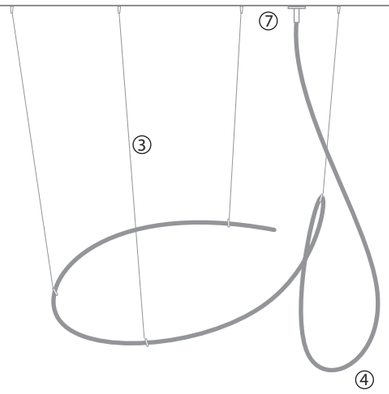

1 modulo con alimentazione remota a soffitto.
1 module with remote ceiling power supply.

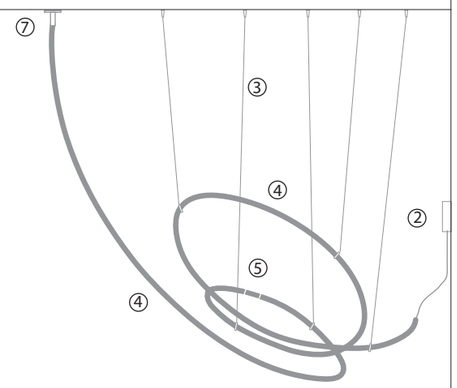


2 moduli con alimentazione remota a soffitto e alimentazione con scatola a parete.
2 modules with remote ceiling power supply and wall box power supply.

LEGEND - ESEMPI DI COMPOSIZIONE/EXAMPLES OF COMPOSITION
2 - Alimentatori per soffitto-parete con scatola/Ceiling-wall power supplies with case (cod. ARCFRDW02)
3 - Cavetto per sospensione/Suspension cable (cod. ARCFRK05)
4 - Modulo LED/LED module
5 - Giunzione tra elementi/Junction between elements (cod. ARCFRK04)
7 - Terminale per connessione remota a soffitto/Terminal for remote ceiling connection (cod. ARCFRK01B)
8 - Terminale per ancoraggio a soffitto/Terminal for ceiling anchoring (cod. ARCFRK01A)

Modulo LED bianco+RGB (cod. ARCFRL01W/RGB), con alimentazione remota a soffitto
(cod. ARCFRK01A+ ARCFRK01B)
e cavetti di sospensione (cod. ARCFRK05).

White + RGB LED module (code ARCFRL01W / RGB), with remote power supply ceiling
(code ARCFRK01A + ARCFRK01B)
and suspension cables (code ARCFRK05).

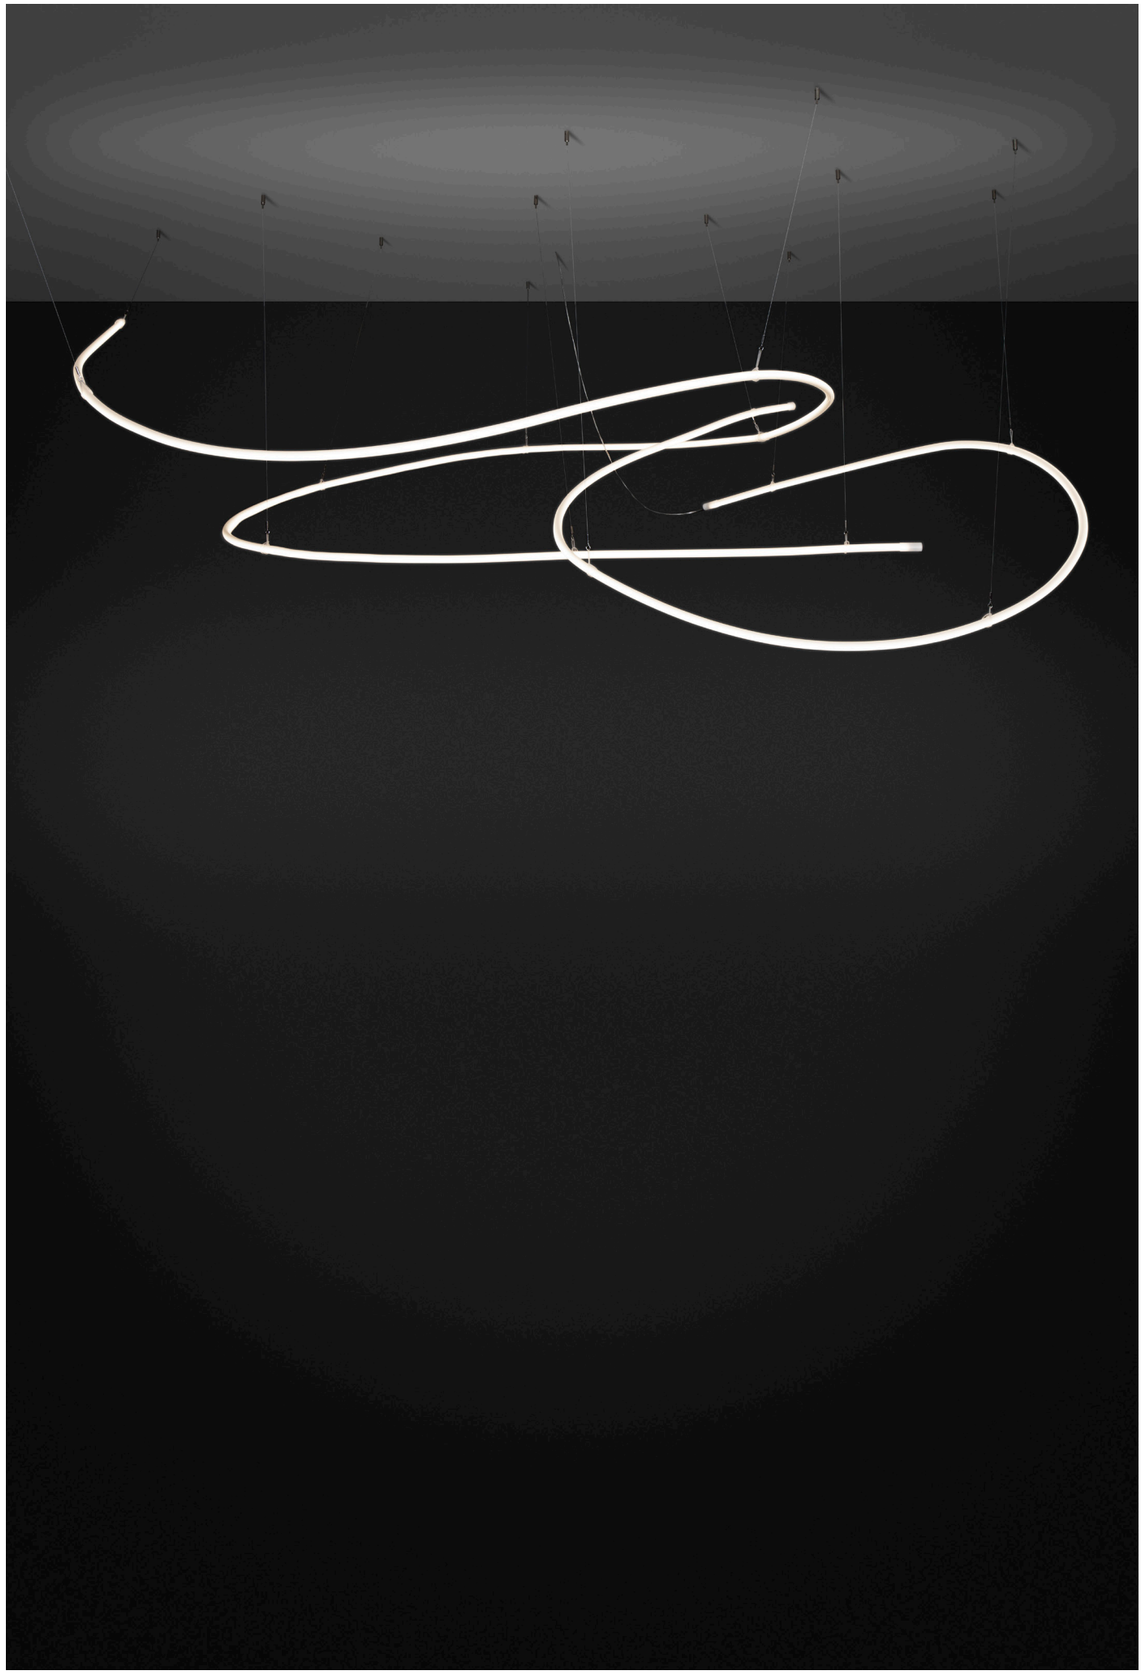



Palazzo Morando, Milan, Italy




Palazzo Morando courtyard, Milan, Italy

ARCHETTO TWIST

design Gianfranco Marabese 2015


INDOOR & OUTDOOR COLLECTION

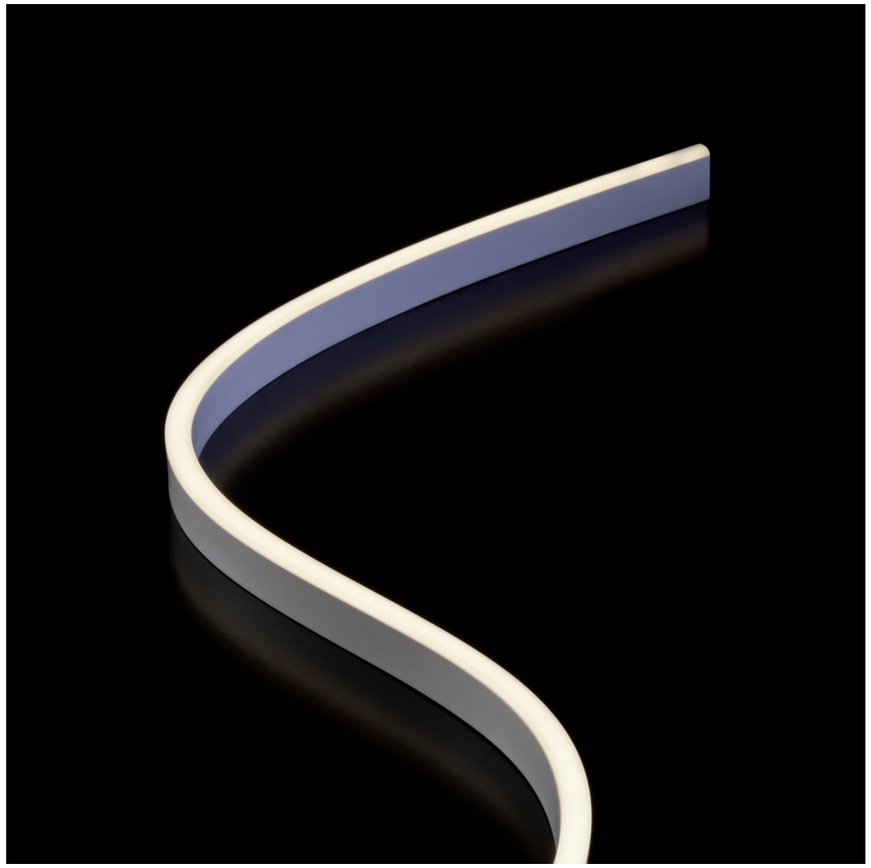

Generato da un'estrusione in silicone, al cui interno alloggia una strip LED, Archetto Twist è un profilo di luce, morbido.Il progetto estremamente duttile, è applicabile in tutte le situazioni in cui necessita una luce poco invasiva, di facile installazione. La flessibile linea luminosa, utilizzabile indoor e outdoor, consente di ottenere linee di luce di lunghezza variabile, fino a 5 metri, con taglio a misura ogni 5 centimetri.


Archetto Twist is a light profile generated by a silicone extrusion housing inside a LED strip. It is an extremely ductile project, applicable in all situations in which it requires a light that is not very invasive and easy to install: is a soft and flexible bright line, to be used in indoor and outdoor, which allows to obtain lines of light with dimensional extensions variable up to 5 meters.

Cod. ARCTWI01BI27 2700K
Cod. ARCTWI01BICA 3000K
Cod. ARCTWI01BI 4000K

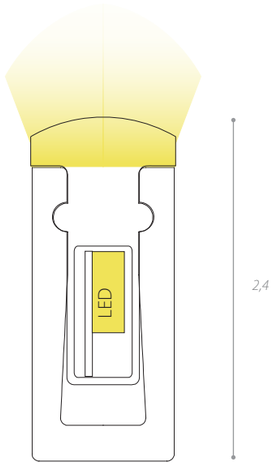

Direzione Luminosa/Light's direction

Profilo luminoso/
Lighting side

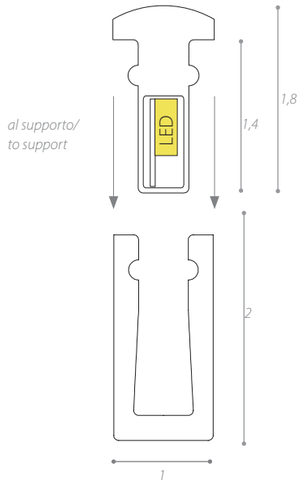


Supporto/Support

Montaggio/Mounting


Misure espresse in cm/Measurements in cm

passaggio 1/ step 1

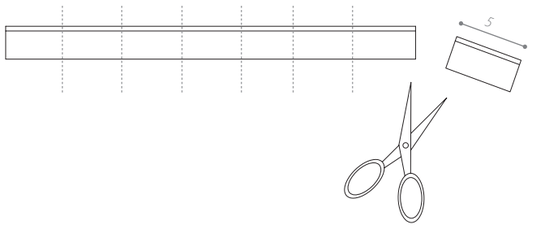


Tagliare Archetto Twist nella misura desiderata
E' possibile tagliare Archetto Twist ogni 5cm/
Cut Archetto Twist at wished lenght
It's possible to cut Archetto Twist every 5cm

passaggio 2/ step 2

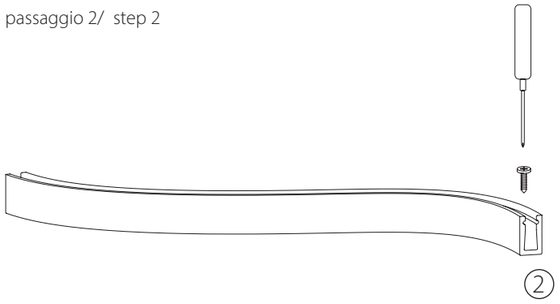


Fissare il supporto alla superfice/
Fix the support on the surface

passaggio 3/ step 3

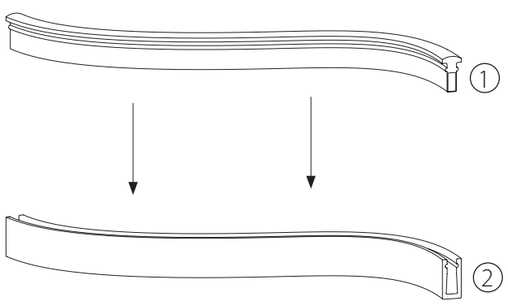

Inserire il profilo luminoso sul supporto con leggera pressione/
Insert the lighting side into the support with a light pressure

passaggio 4/ step 4

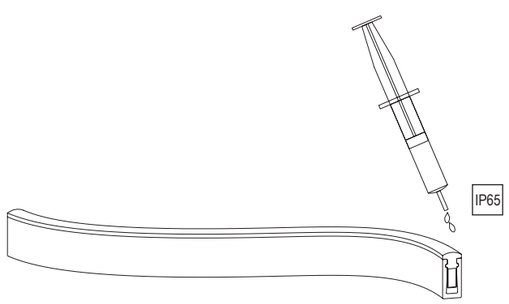

Sigillare le estremità con silicone speciale/
Seal the ends with a special silicone glue

Desktop Drivers	
24v	35w
24v	70w
24v	120w

Remote Drivers	
24v	35w
24v	75w
24v	100w
24v	150w


Remote Drivers IP67	
24v	35w
24v	60w
24v	100w
24v	150w

Cablaggio/Wiring

Cablaggio standard/
Standard wiring




Cablaggio per continuità della traccia luminosa/
Wiring for the continuity of the light track




Questo tipo di cablaggio su richiesta consente di connettere più moduli ottenendo una linea di luce continua/
This wiring on demand allows to link different modules to get a continuous line of light

Applicazioni/Applications

Applicazione ad incasso/Inlay application

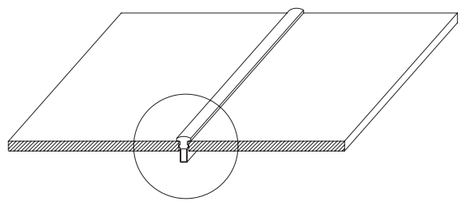




Inserire la parte luminosa in un taglio di larghezza max 6,5mm/
Insert the lighting side in a cut 6,5mm of with

Particolare/ Particular


Avvertenze/Warnings

YES

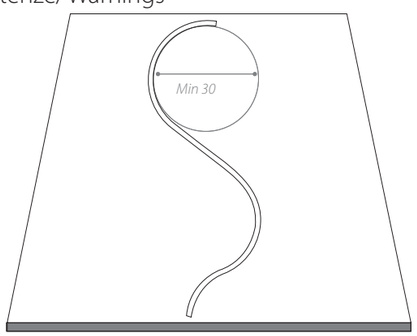

Piegare Archetto Twist tenendolo aderente alla superficie/
Bend Archetto Twist keeping it adherent to the surface

NO

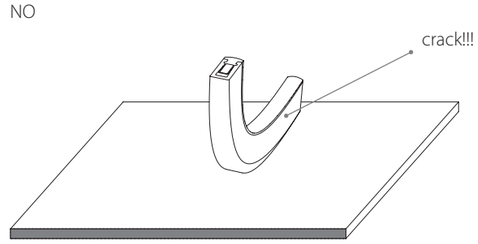

ATTENZIONE: non piegare Archetto Twist nel verso sbagliato/
WARNING: do not bend Archetto Twist over the wrong direction



Controllers

Dimmer radiofrequenza per bianco con telecomando/ max 190w
Radiofrequency dimmer for white with remote control



Hotel Fifthy House,Milan, Italy



Hotel Fifthy House,Milan, Italy

Palazzo Morando,Milan, Italy

Palazzo Morando,Milan, Italy






ARCHETTO CUSTOM


design Gianfranco Marabese 2013


INDOOR & OUTDOOR COLLECTION

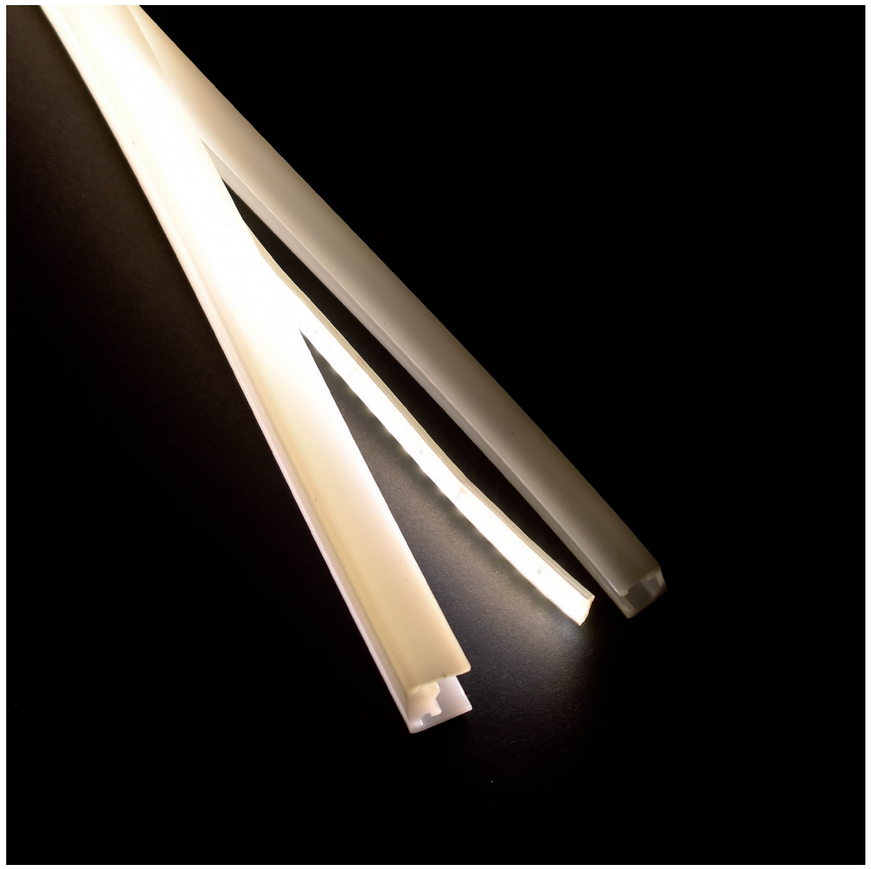


Archetto Custom offre la possibilità di realizzare soluzioni sartoriali di luce, utilizzando la linea luminosa, di lunghezza variabile fino a 5 metri, anche su supporti creati per progetti specifici. E' particolarmente indicato nella sottolineatura perimetrale e nell'illuminazione, mai invasiva, di facciate, vetrine, percorsi di luce, installazioni.

Archetto Custom offers the possibility of creating sartorial solutions of light, using the luminous line, of variable length up to 5 meters, also on supports created for specific projects. It is particularly indicated in the perimeter underline and in the lighting, never invasive, of facades, windows, paths of light, installations.

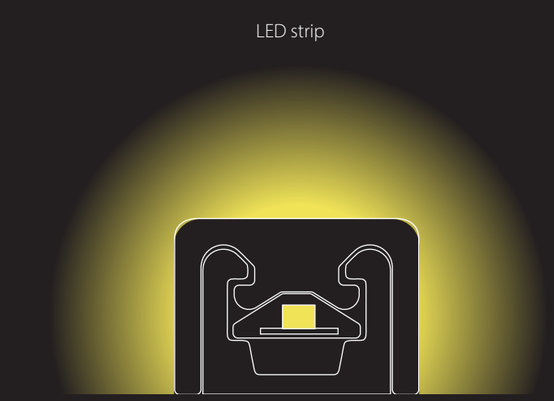


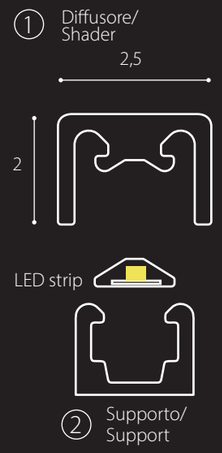

Misure espresse in cm

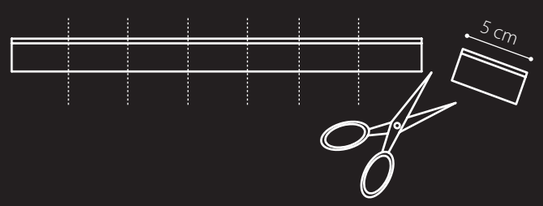


E' possibile tagliare Archetto Custom ogni 5/
It's possible to cut Archetto Custom every 5

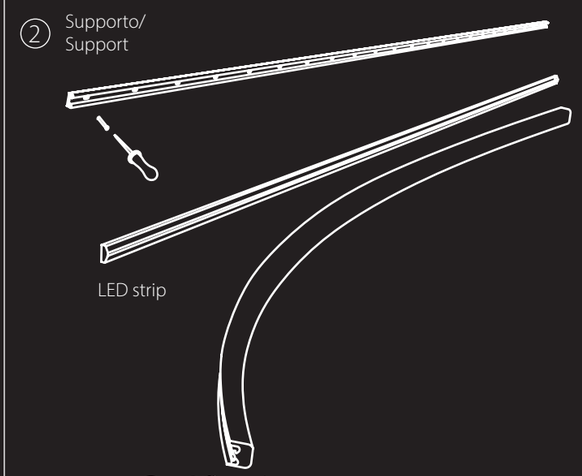




Archetto Custom segue il profilo delle superfici/
Archetto Custom follows the profile of the surfaces

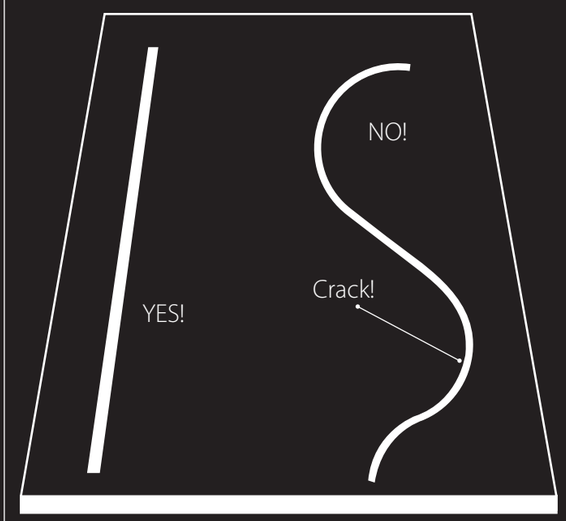

Tenere Archetto Custom in linea retta su superfici piane per non danneggiare la strip LED/
Hold the Archetto Custom in a straight line on flat surfaces to avoid damaging the LED strip

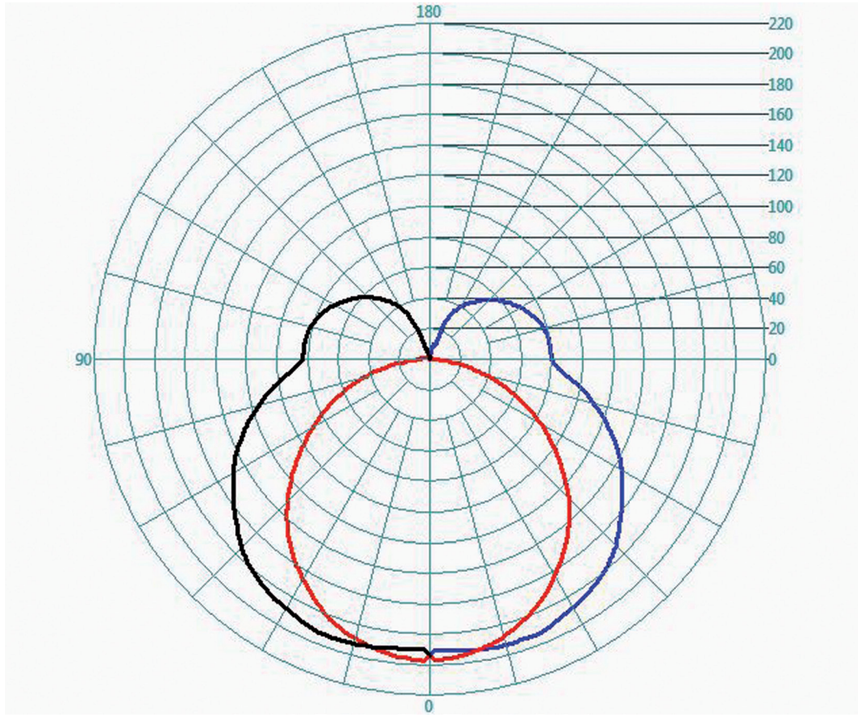

Curva fotometrica
Photometric curve

Desktop drivers	
24v	35w
24v	70w
24v	120w

Remote drivers	
24v	35w
24v	75w
24v	100w
24v	150w

IP67 Remote drivers	
24v	35w
24v	60w
24v	100w
24v	150w
24v	240w


Controllers	
Controller infrarosso RGB con telecomando/ Infrared controller RGB with remote control	MAX 140w
Controller radiofrequenza per RGB con telecomando "touch"/ Radiofrequency controller for RGB with touch remote control	MAX 280w
Dimmer radiofrequenza per bianco con telecomando/ Radiofrequency dimmer for white with remote control	MAX 190w


Altavia, Milan, Italy

ESEMPI APPLICATIVI
APPLICATIONS

Il profilo di Archetto Custom puo' essere liberamente applicato su supporti disegnati e progettati per inediti percorsi di luce.

The Archetto Custom profile can be applied freely on supports designed and engineered for unusual paths of light.



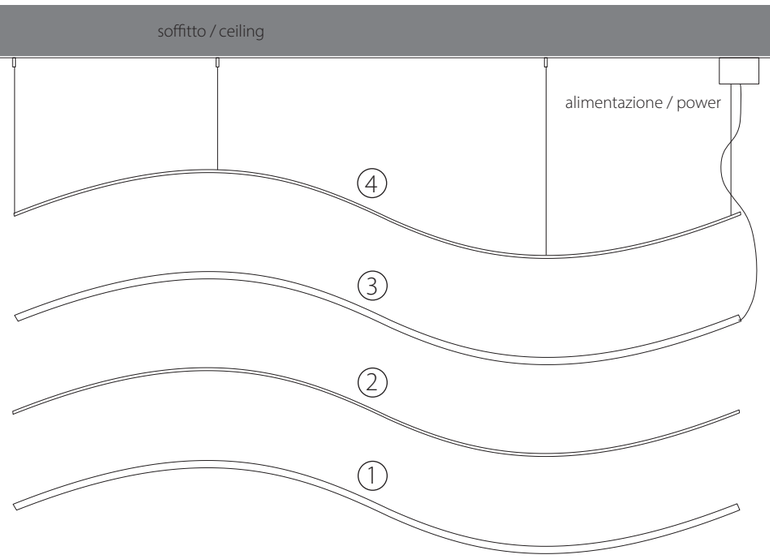

Struttura: realizzabile con materiali diversi: metallo, legno, plastica ecc...

Structure: achievable with different materials: metal, wood, polymer etc...

Supporto: applicare la canalina di supporto in silicone sulla struttura.

Support: apply silicone support on the structure.

LED: inserire strip LED nella canalina di supporto.


LED:insert the LED strip in the support


Diffusore: applicare il diffusore con una leggera pressione

Shader**:** apply the shader with a light pressure

Si possono ottenere cerchi fino a 4mt di diametro o altre figure geometriche a richiesta

Is it possible to make circular shapes up to 4mt of diameter or other geometric shapes on request

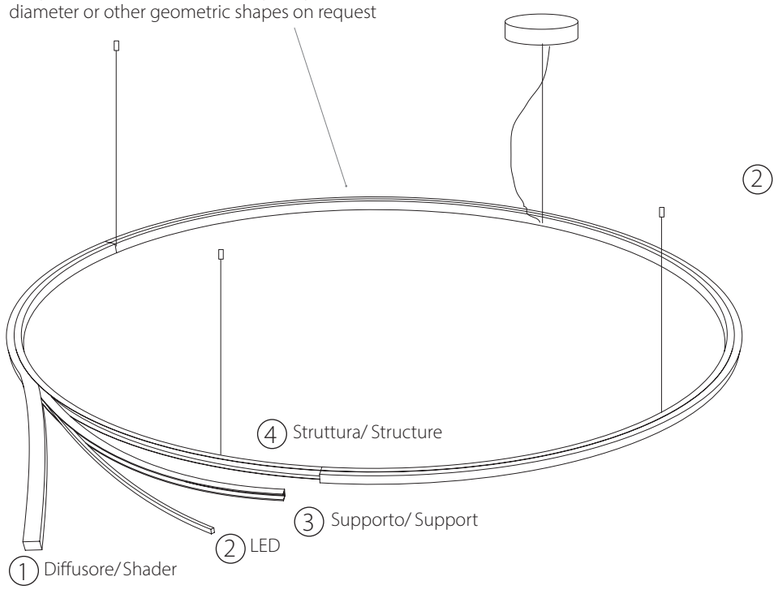

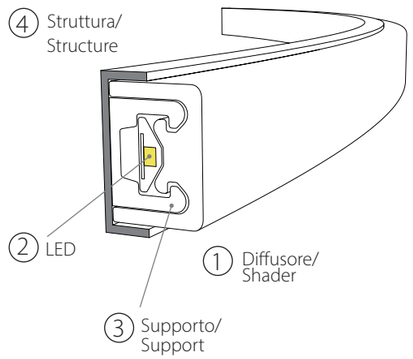

Office Building, Milan, Italy project byAlbera-Monti architects


CONTINENTAL
ROOF GARDEN

ARCHETTO FLEXIBLE

design Gianfranco Marabese 2012


INDOOR COLLECTION




Archetto Flexible, disponibile in tre dimensioni, si caratterizza per la sua struttura luminosa che si flette e permette di creare archi e curve, a luce diretta e indiretta. La dimensione finale è variabile, dipendente dalla curva che si vuole imprimere. L'acciaio armonico 'coestruso' con il silicone, attraverso una tecnologia brevettata, non mantiene la memoria della forma impressa, tornando sempre nella posizione retta: per rinnovarsi nelle forme ogni volta che si desidera.


Archetto Flexible, available in 3 dimensions, it is characterized by its luminous structure that flexes and allows the creation of arcs and curves, with direct and indirect light. The final size is variable, depending on the curve to be impressed. The spring steel co-extruded with silicone through a patented technology, does not retain memory of the curve imprinted and always returns to its upright position, in order to renew the forms whenever you want.


Direzione Luminosa/
Light's direction

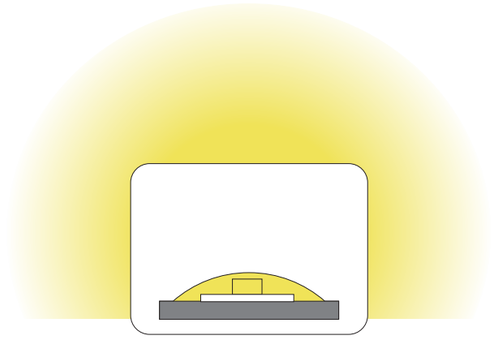



Barra in acciaio armonico e strip LED incorporate/
Flexible steel bar and LED strip integrated/

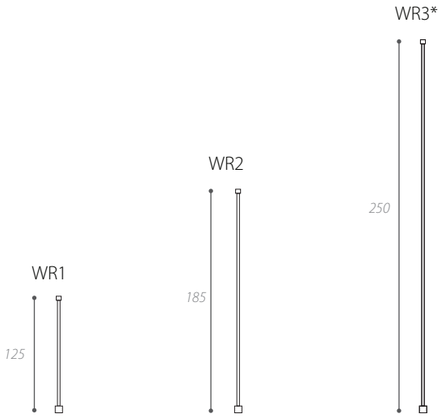



WA/WR/WS: Particolare dell'attacco
WA/WR/WS: Mounting's detail

WR3*/WS3*: solo per uso a parete in verticale e soffitto
WR3*/WS3*: only as vertical wall and ceiling use

Misure espresse in cm/Measurements in cm

WR1 3k white	34W-1185Lm	24 V Alimentatore non incluso/ Driver needed not included
WR1 RGB	23W	24 V Alimentatore non incluso/ Driver needed not included
WR2 3k white	50W-1800Lm	24 V Alimentatore non incluso/ Driver needed not included
WR2 RGB	35W	24 V Alimentatore non incluso/ Driver needed not included
WR3 3k white	70W-2470Lm	24 V Alimentatore non incluso/ Driver needed not included
WR3 RGB	48W	24 V Alimentatore non incluso/ Driver needed not included

LED 4000K su richiesta

IP50








Ariston Hotel, Milan, Italy

ARCHETTO SHAPED

design Gianfranco Marabese 2013
INDOOR & OUTDOOR COLLECTION

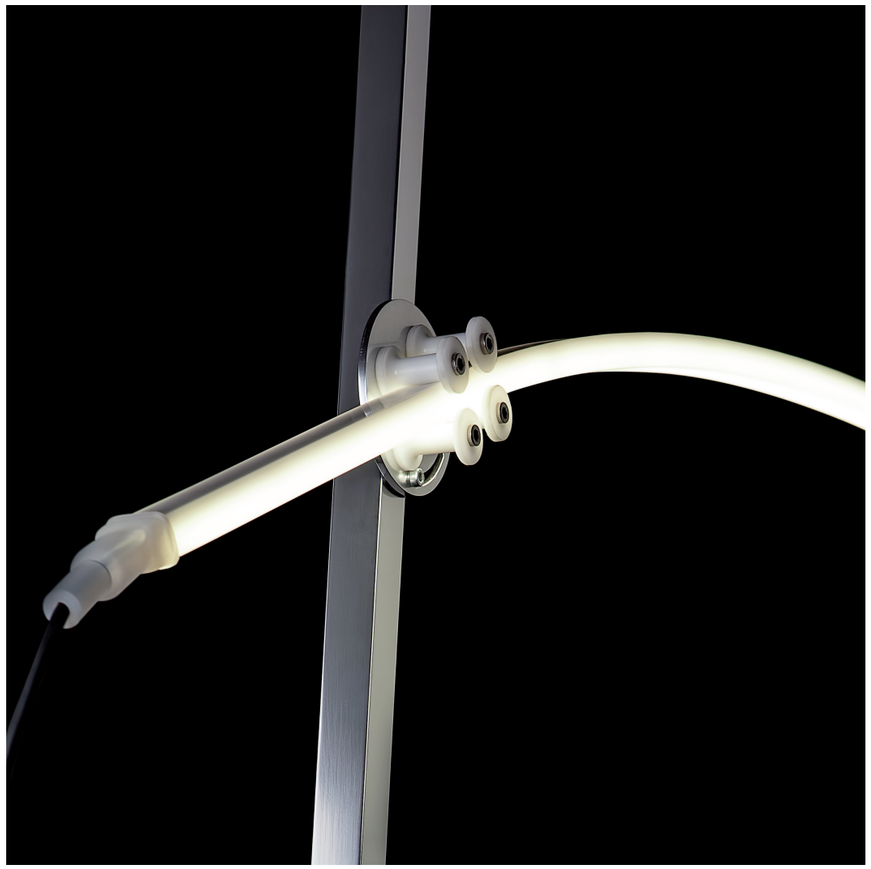


Archetto Shaped è una collezione che sviluppa una proposta articolata di lampade definite da forme geometriche classiche: icone che sottolineano il rigore minimale e la leggerezza del progetto. Il silicone 'luminoso' diventa protagonista di sculture leggere, impreziosite da strutture in metallo, pietra, cemento che intervengono, con rigore formale, a generare poetici oggetti di luce, per soluzioni indoor e outdoor.

Archetto Shaped is a collection with an articulated proposal of lamps defined by classic geometric shapes: icons that emphasize the minimal rigor and lightness of the project. The 'bright' silicone becomes the protagonist of light sculptures, embellished with metal, stone and concrete structures that intervene, with formal rigor, to generate poetic objects of light, for indoor and outdoor solutions.


ARCHETTO SHAPED INDOOR SOLUTIONS

Struttura metallo bianco/ White metal structure

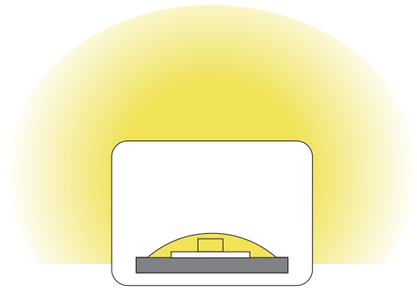

Direzione Luminosa/
Light's direction


Silicone-graphene



Barra in alluminio rigido e strip LED incorporate/


Stiff aluminium bar and LED strip integrated/

C1 C2 C3 C8

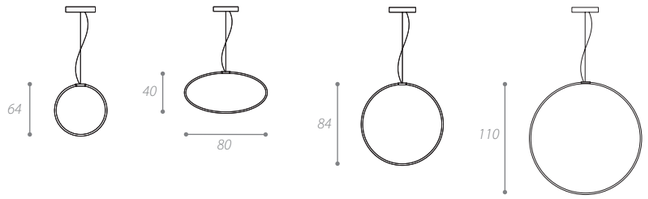

Per applicazioni orizzontali/
For horizontal applications

C1o C3o C8o

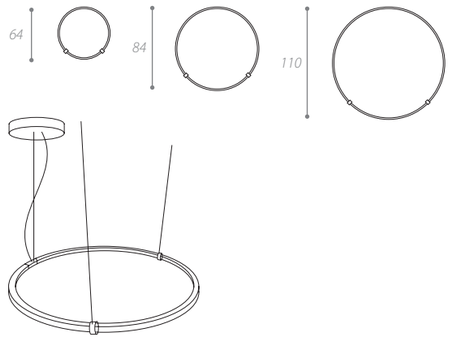

LED 4000K su richiesta

Misure espresse in cm/Measurements in cm

C1 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C1 RGB	35W	24v	Driver + controller included
C2 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C2 RGB	35W	24v	Driver + controller included
C3 3k white/Dim.	70W-2470Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C3 RGB	48W	24v	Driver + controller included
C8 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C8 RGB	66,5W	24v	Driver + controller included

C1o 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C1o RGB	35W	24v	Driver + controller included
C3o 3k white/Dim.	70W-2470Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C3o RGB	48W	24v	Driver + controller included
C8o 3k white/Dim.	70W-2470Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C8o RGB	66,5W	24v	Driver + controller included

IP50







Poltrona Frau Showroom, Paris, France

ARCHETTO SHAPED INDOOR SOLUTIONS

Sospensioni componibili su rosone multiplo/
Modular suspension lamps on multiple carter

Struttura metallo bianco/ White metal structure

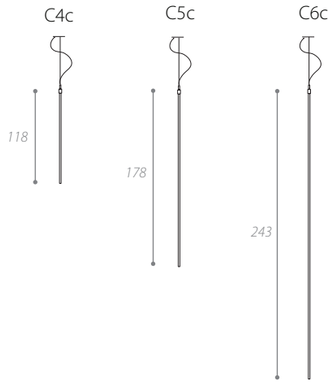


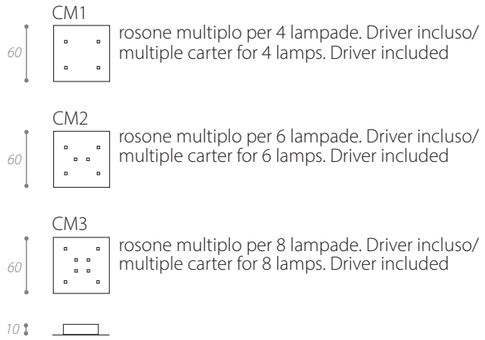

rosone multiplo per 4 lampade. Driver incluso/
multiple carter for 4 lamps. Driver included

rosone multiplo per 6 lampade. Driver incluso/
multiple carter for 6 lamps. Driver included

rosone multiplo per 8 lampade. Driver incluso/
multiple carter for 8 lamps. Driver included

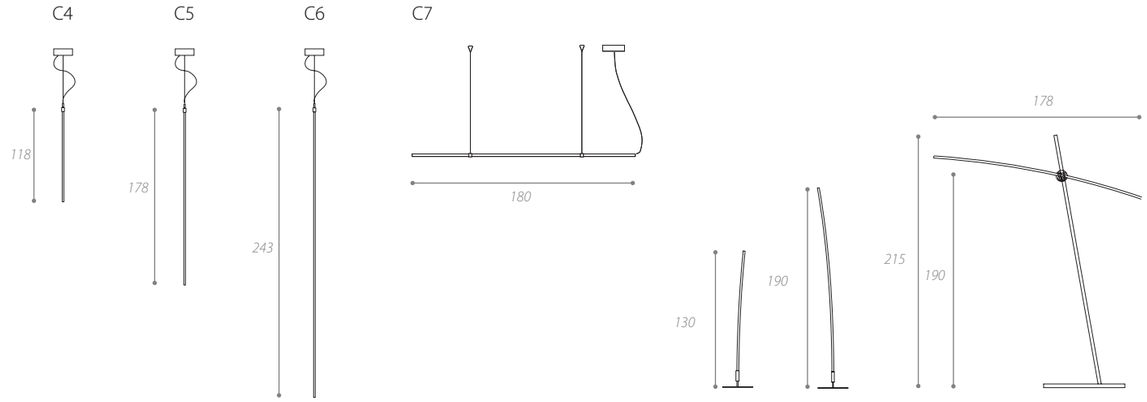

C4 3k white/Dim.	34W-1185Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C4 RGB	23W	24v	Driver + controller included
C5 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C5 RGB	35W	24v	Driver + controller included
C6 3k white/Dim.	70W-2470Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C6 RGB	48W	24v	Driver + controller included
C7 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver included/wireless dimmer
C7 RGB	35W	24v	Driver + controller included

F4 3k white/Dim.	34W-1185Lm	24v	Driver on the wire/wireless dimm.
F4 RGB	23W	24v	D. on the wire/Controller incl.
F5 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver on the wire/wireless dimm.
F5 RGB	35W	24v	D. on the wire/Controller incl.
F6 3k white/Dim.	50W-1800Lm	24v	Driver on the wire/wireless dimm.
F6 RGB	35W	24v	D. on the wire/Contr. incl.


Misure espresse in cm/Measurements in cm

CM1 white	Multiple carter 4 pins	Max 200W	for C4c/C5c/C6c	Driver included on/off. Dimmer on demand
CM2 white	Multiple carter 6 pins	Max 300W	for C4c/C5c/C6c	Driver included on/off. Dimmer on demand
CM3white	Multiple carter 8 pins	Max 400W	for C4c/C5c/C6c	Driver included on/off. Dimmer on demand
CM1 RGB	Multiple carter 4 pins	Max 200W	for C4c/C5c/C6c	Driver + controller included
CM2 RGB	Multiple carter 6 pins	Max 300W	for C4c/C5c/C6c	Driver + controller included
CM3 RGB	Multiple carter 8 pins	Max 400W	for C4c/C5c/C6c	Driver + controller included

C4c RGB	23W	24v	Driver needed not included
C4c 3k white	34W-1185Lm	24v	Driver needed not included
C5c 3k white	50W-1800Lm	24v	Driver needed not included
C5c RGB	35W	24v	Driver needed not included
C6c 3k white	70W-2470Lm	24v	Driver needed not included
C6c RGB	48W	24v	Driver needed not included


LED 4000K su richiesta

Marangoni design, Milan, Italy

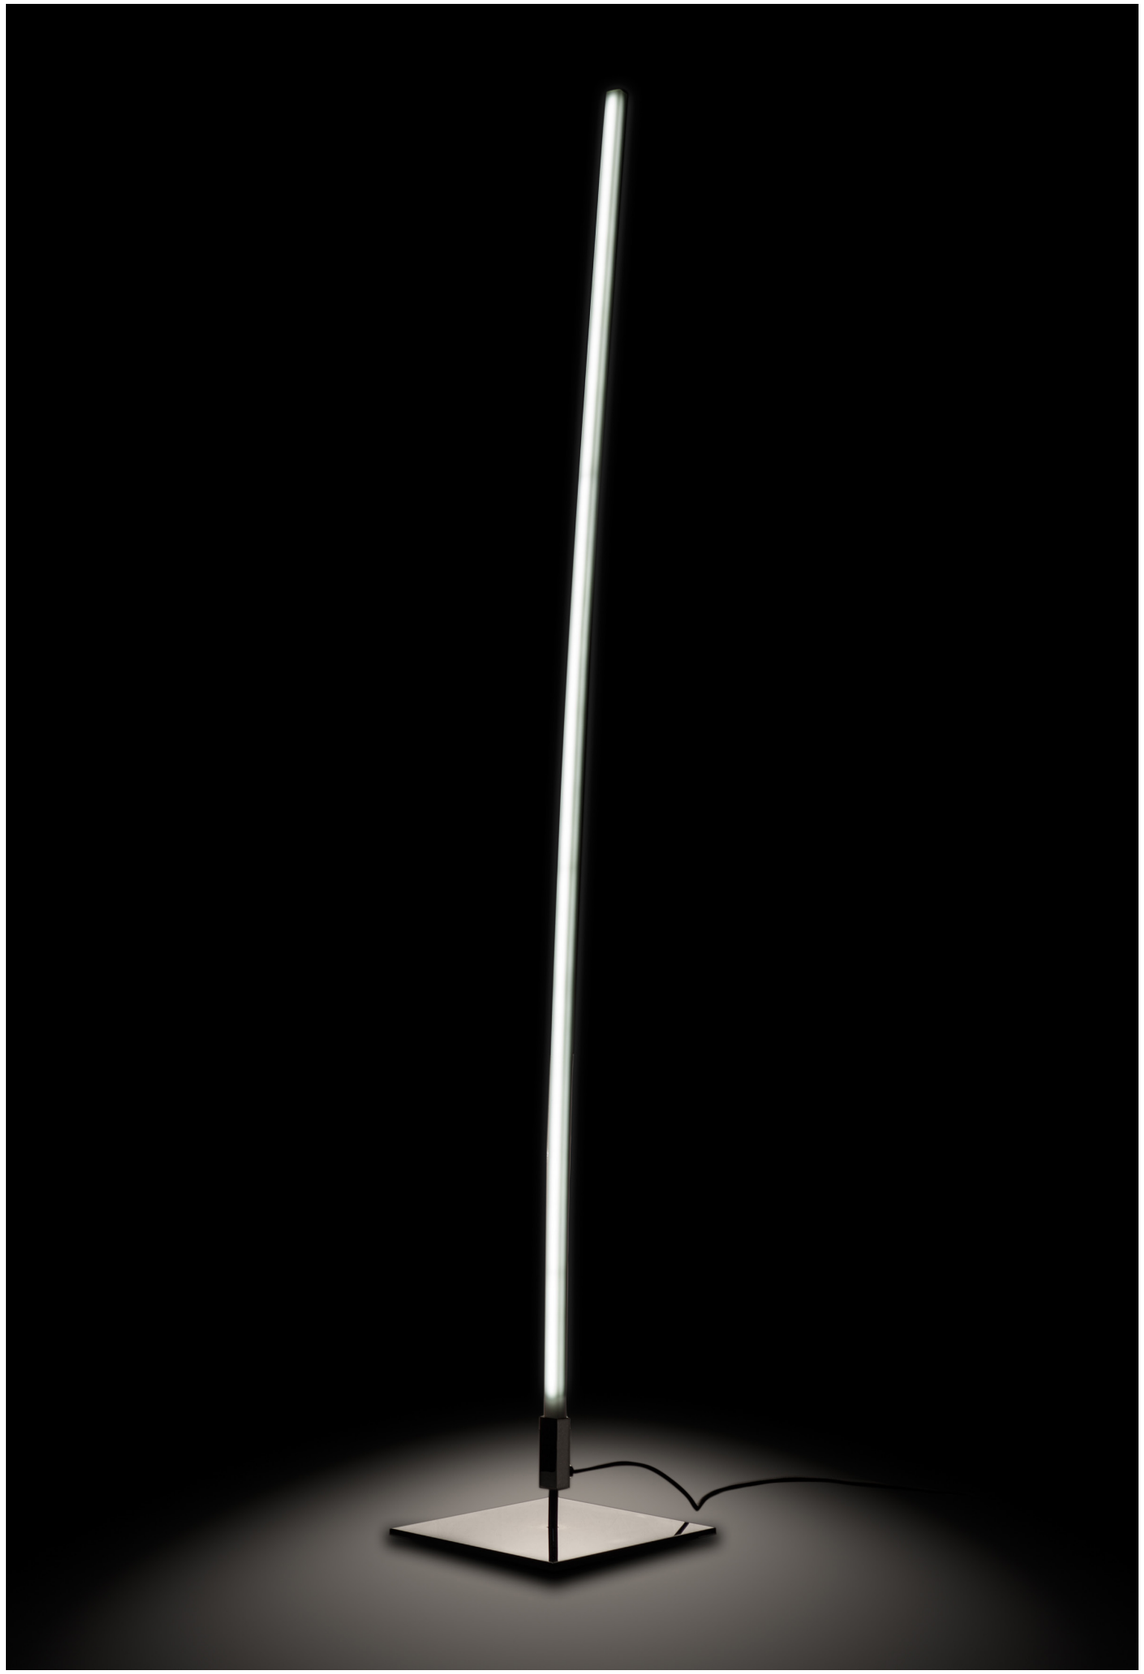


ARCHETTO SHAPED OUTDOOR SOLUTIONS

Direzione Luminosa/
Light's direction

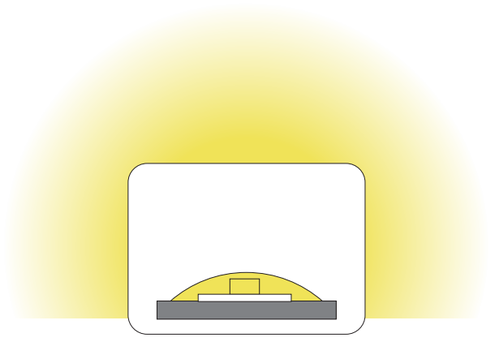


Silicone-graphene



Barra in alluminio rigido e strip LED incorporate/

Stiff aluminium bar and LED strip integrated/

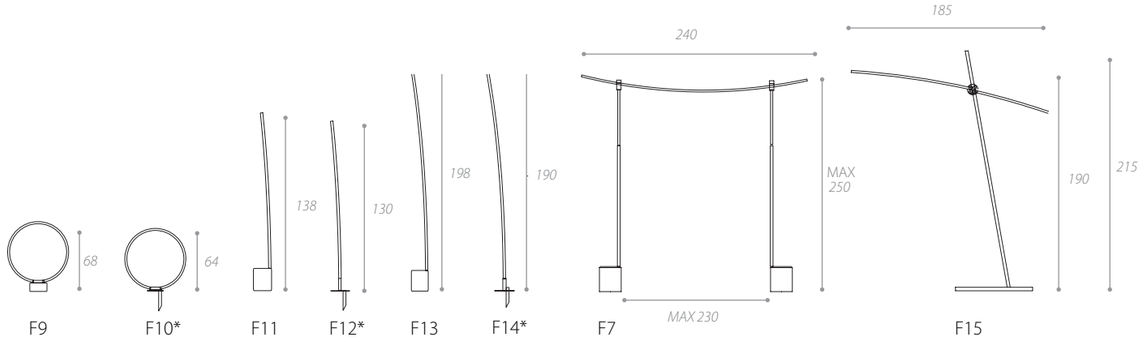


*Picchetto asportabile / Picket removable from the plate



K

IP66 Kit di alimentazione per singola lampada su richiesta. Max 60W/
Driver kit for single lamp on demand. Max 60W

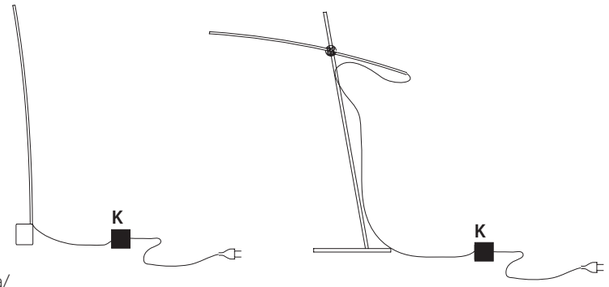

Tutte le soluzioni sono fornite senza alimentatori, fornibili su richiesta/
All the solutions are furnished without driver. They can be furnished at request

Misure espresse in cm/Measurements in cm


F7 3k white	70W	2470Lm	24V	F7 RGB	48W	24V
F9 3k white	50W	1800Lm	24V	F9 RGB	35W	24V
F10 3k white	50W	1800Lm	24V	F10 RGB	35W	24V
F11 3k white	34W	1185Lm	24V	F11 RGB	23W	24V
F12 3k white	34W	1185Lm	24V	F12 RGB	23W	24V
F13 3k white	50W	1800Lm	24V	F13 RGB	35W	24V
F14 3k white	50W	1800Lm	24V	F14 RGB	35W	24V
F15 3k white	50W	1800Lm	24V	F15 RGB	35W	24V

F15

Base in pietra lavica
Lava stone



LED 4000K su richiesta

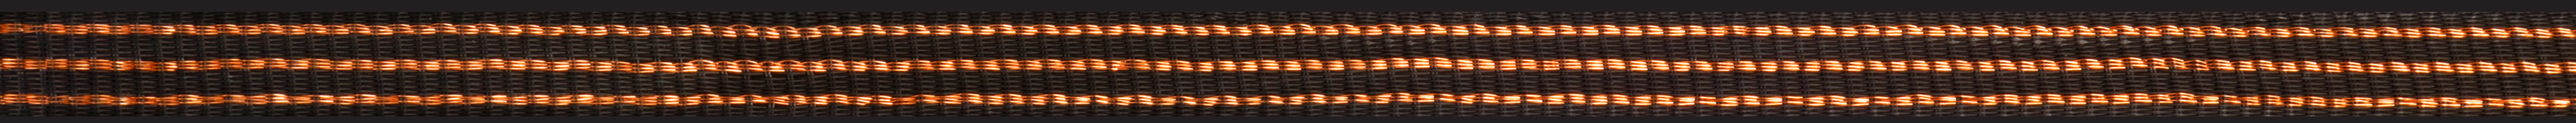

FIL ROUGE® SYSTEM

design Gianfranco Marabese 2022
INDOOR COLLECTION

"Mi piace pensare di poter tendere un nastro nello spazio, un nastro leggero, quasi impercettibile agli occhi, che tuttavia sia capace di condurre l'energia utile ad alimentare piccoli corpi illuminanti. Così è nato Fil Rouge..."

"I like to think I can stretch a ribbon in space, a light ribbon, almost imperceptible to the eye, that can conduct low voltage energy to power lighting elements with very small volumes. Fil Rouge was born in this way..."

Gianfranco Marabese, 2022

Fil Rouge nasce dal desiderio di Antonangeli di offrire soluzioni innovative di luce attraverso la ricerca costante di tecnologie,materiali, applicazioni, che consentano di realizzare prodotti originali e nello stesso tempo rispondano ad esigenze di utilizzo differenziate, di facile applicazione.
Diciotto rocchetti di filo di rame tessuti con fili in tecnopolimero, creano un nastro sottilissimo alto 1 mm e largo 18 mm. Al centro, tre 'piste' ottenute con i fili di rame, conducono energia elettrica a bassa tensione, per ospitare e collegare una serie di apparecchi di piccola dimensione, che sembrano "galleggiare" nello spazio, grazie all' assenza di volume del nastro. Fil Rouge attraversa lo spazio in modo quasi invisibile, nella direzione desiderata, conducendo l'energia ad alimentare i corpi illuminanti, applicabili su misura: liberamente, in modo semplice e veloce.
Il nastro, da utilizzare per ogni applicazione, viene avvolto in una spirale, occupando uno spazio ridottissimo, per poi essere svolto e messo in tensione tra parete e parete, tra parete e soffitto o tra terra e soffitto.

Fil Rouge was born from Antonangeli's desire to offer innovative lighting solutions through the constant research of technologies, materials, applications that allow the creation of original products, which at the same time respond to the needs of differentiated use, easy to apply.
Eighteen spools of copper wire woven with technopolymer wires create a very thin ribbon 1 mm high and 18 mm wide. In the center, three "tracks" obtained with copper wires, conduct low voltage electricity, to house and connect a series of small devices, which seem to support themselves in thin air, thanks to the lack of volume of the tape. Fil Rouge crosses the space almost invisibly, in the desired direction, conducting the energy needed to power the lightingbodies, which can be applied to measure, quickly and easily.
The tape, to be used for each application, is wound in a spiral, occupying a very small space, to then be unwound and tensioned between wall and wall, between wall and ceiling or ground and ceiling.

“La bellezza del cosmo è data non solo dalla unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell’unità.”

“The beauty of the cosmos comes not only from unity in variety, but also from variety in unity.”

Umberto Eco, Il nome della rosa/The name of the rose.



In queste pagine sono presentate le tipologie di corpi illluminanti, soluzioni minimali applicabili al nastro conduttore. Cone, Sphere, Spot, Bar sono realizzati in alluminio anodizzato nero o rame; Darklight è disponibile in finitura nera. Glass è realizzato in vetro.

These pages show the types of minimal lighting bodies applicable to the conducting tape. Cone, Sphere, Spot, Bar are made of black or copper anodized; Darklight is avaliable in black finiture. Glass is realized in glass.














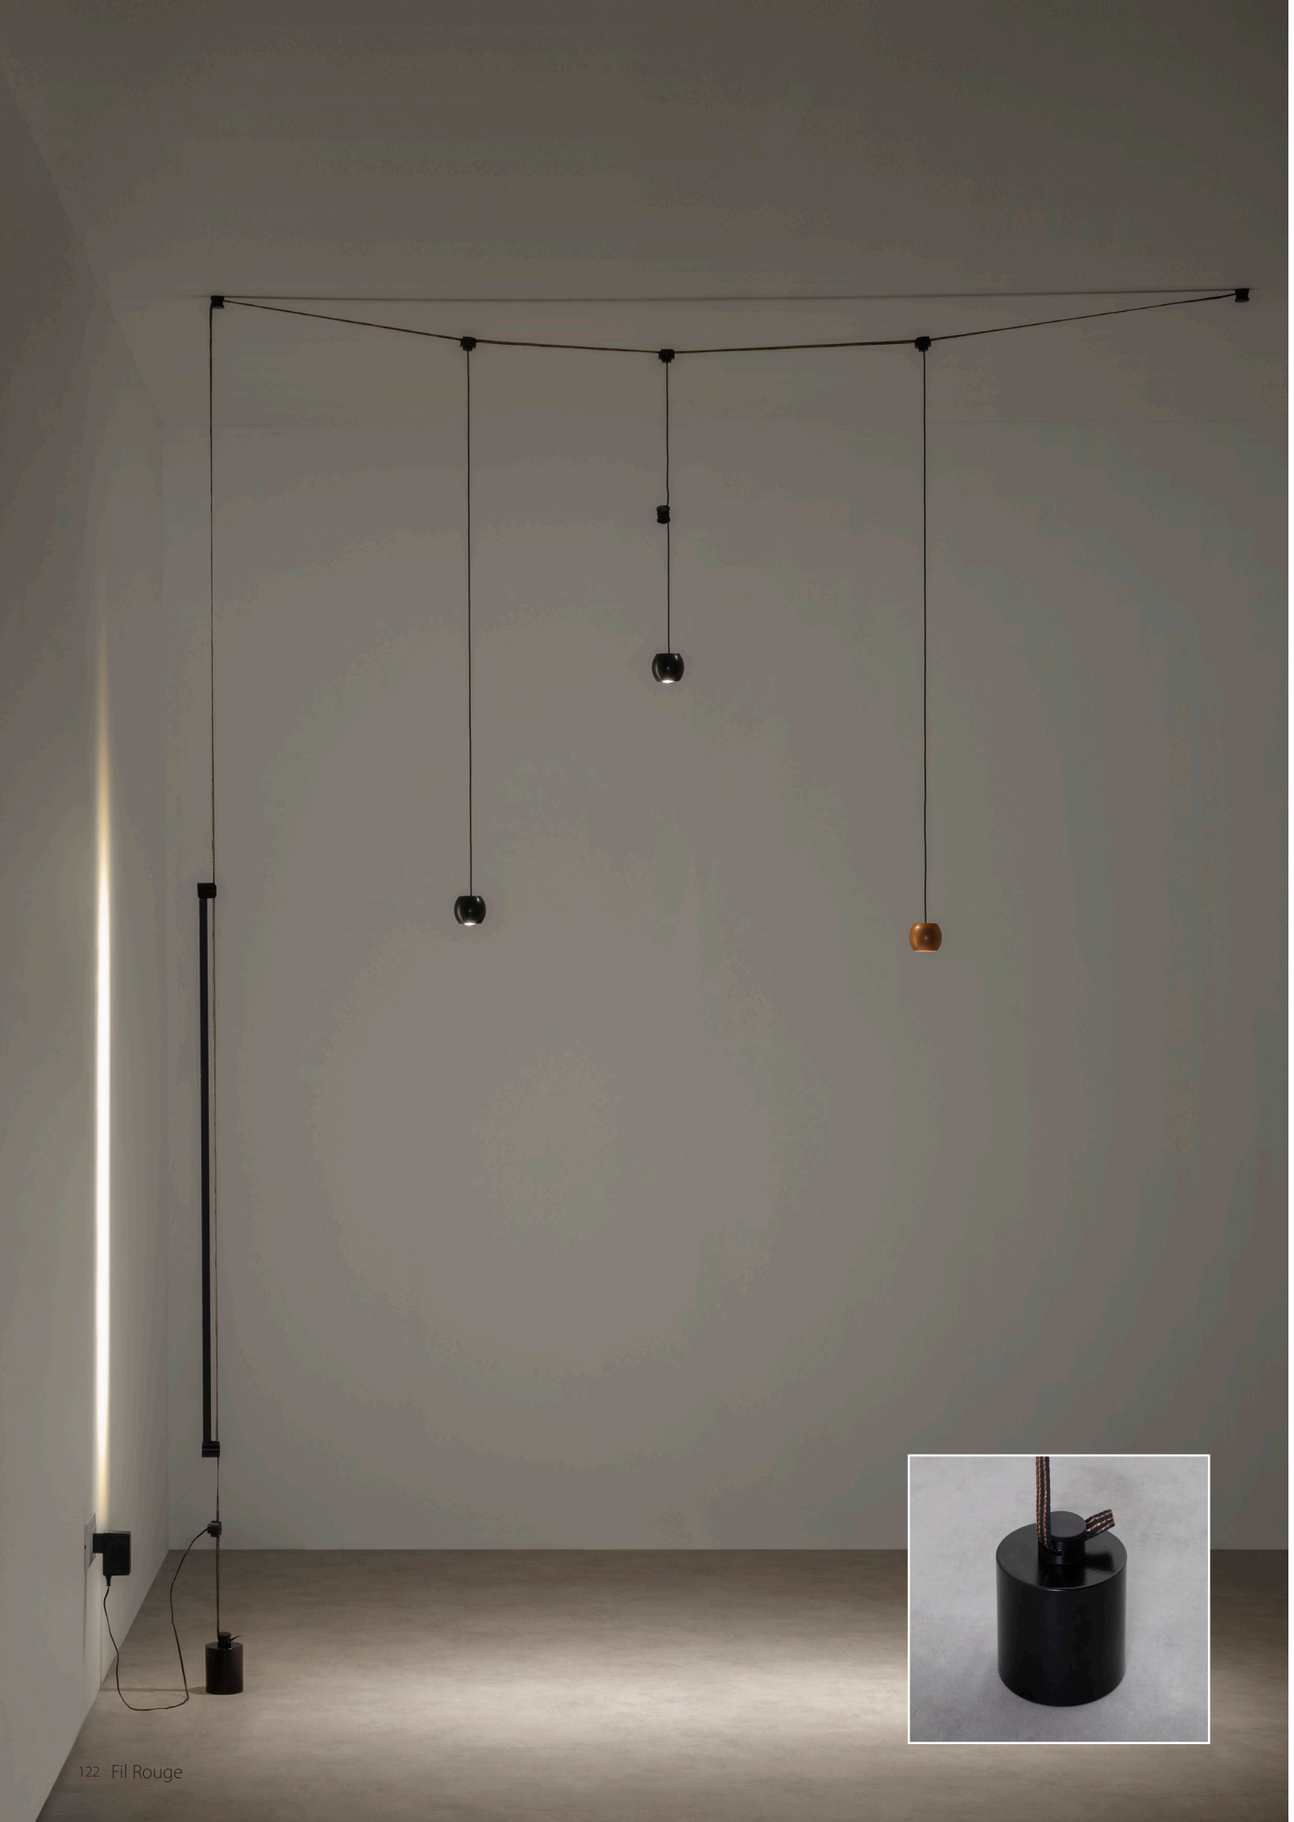







Backstage shooting Fil Rouge, 2022, May

GAMMA COMPONENTI
COMPONENT'S RANGE

Materiale: alluminio tornito da barra e anodizzato.
Alimentazione: 24V
Material: machined from bar and anodized aluminum.
Alimentation: 24V


Misure espresse in cm/Measurements in cm

Proiettore a sospensione con filo h.100 con rocchetto avvolgibile in dotazione/
Suspended projector with h.100 wire roll-up reel supplied

Cod. FILC01PNES Nero/Black
Cod. FILC01PNEM Nero/Black
Cod. FILC01PNEL Nero/Black

Cod. FILC01PRAS Rame/Copper
Cod. FILC01PRAM Rame/Copper
Cod. FILC01PRAL Rame/Copper






Proiettore ad attacco diretto su nastro/
Direct attachment projector on tape

Cod. FILC02PNES Nero/Black
Cod. FILC02PNEM Nero/Black
Cod. FILC02PNEL Nero/Black

Cod. FILC02PRAS Rame/Copper
Cod. FILC02PRAM Rame/Copper
Cod. FILC02PRAL Rame/Copper






Proiettore orientabile/
Directional projector

Cod. FILC03PNES Nero/Black
Cod. FILC03PNEM Nero/Black
Cod. FILC03PNEL Nero/Black

Cod. FILC03PRAS Rame/Copper
Cod. FILC03PRAM Rame/Copper
Cod. FILC03PRAL Rame/Copper






Sfera a sospensione con filo h.100
rocchetto avvolgibile in dotazione/
Suspended sphere with h.100 wire
roll-up reel supplied

Cod. FILC01SNES Nero/Black
Cod. FILC01SNEM Nero/Black
Cod. FILC01SNEL Nero/Black

Cod. FILC01SRAS Rame/Copper
Cod. FILC01SRAM Rame/Copper
Cod. FILC01SRAL Rame/Copper






Sfera ad attacco diretto su nastro/
Direct attachment sphere on tape

Cod. FILC02SNES Nero/Black
Cod. FILC02SNEM Nero/Black
Cod. FILC02SNEL Nero/Black

Cod. FILC02SRAS Rame/Copper
Cod. FILC02SRAM Rame/Copper
Cod. FILC02SRAL Rame/Copper






Sfera orientabile/
Directional sphere

Cod. FILC03SNES Nero/Black
Cod. FILC03SNEM Nero/Black
Cod. FILC03SNEL Nero/Black

Cod. FILC03SRAS Rame/Copper
Cod. FILC03SRAM Rame/Copper
Cod. FILC03SRAL Rame/Copper






Cono a sospensione con filo h.100
rocchetto avvolgibile in dotazione/
Suspended cone with h100 wire
roll-up reel supplied

Cod. FILC01CNES Nero/Black
Cod. FILC01CNEM Nero/Black
Cod. FILC01CNEL Nero/Black

Cod. FILC01CRAS Rame/Copper
Cod. FILC01CRAM Rame/Copper
Cod. FILC01CRAL Rame/Copper






Cono ad attacco diretto su nastro/
Direct attachment cone on tape

Cod. FILC02CNES Nero/Black
Cod. FILC02CNEM Nero/Black
Cod. FILC02CNEL Nero/Black

Cod. FILC02CRAS Rame/Copper
Cod. FILC02CRAM Rame/Copper
Cod. FILC02CRAL Rame/Copper






GAMMA COMPONENTI
COMPONENT'S RANGE

Misure espresse in cm/Measurements in cm

GLASS: diffusore in vetro trasparente
GLASS: transparent glass diffuser


Cod. FILC02SGTR



Barra sospensione con filo h.100
rocchetto avvolgibile in dotazione/
Suspended bar with h.100 wire
roll-up reel supplied

Cod. FILC01BNE Nero/Black
Cod. FILC01BRA Rame/Copper


Cod. FILC01B2NE Nero/Black
Cod. FILC01B2RA Rame/Copper

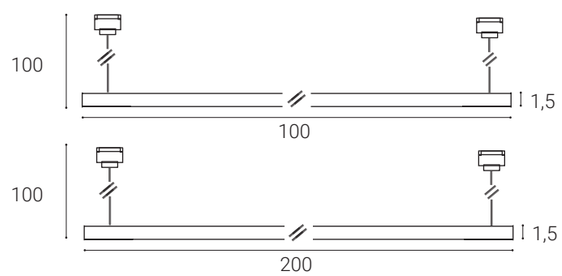

Barra attacco diretto su nastro/
Direct attachment bar on tape

Cod. FILC02BNE Nero/Black
Cod. FILC02BRA Rame/Copper


Cod. FILC02B2NE Nero/Black
Cod. FILC02B2RA Rame/Copper

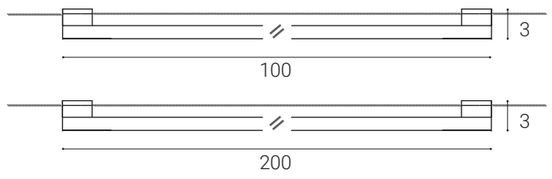

Darklight su nastro/Darklight on tape

Cod. FILC02BD01 Nero/Black 6W 452 lm 3000K

Cod. FILC02BD02 Nero/Black 12W 1065 lm 3000K



Nastro nero e rame/Black and copper tape

Cod.

FILN01 L. 500
FILN02 L. 1000
FILN03 L.1500
FILN04 L.2000




Coppia di tiranti colore nero nastro escluso/Black tie rods tape excluded

Cod. FILT01




Piastra e cavo colore nero per alimentazione remota/Black plate and cable for power supply

Cod. FILK03




Deviatore parete-soffitto per cambio direzione/ Diverter wall-ceiling change direction

Cod. FILK01




Contrappeso tensionale colore nero/ Black tension counterweight

Cod. FILF01



Coppia di staffe nere con tirante / black bracket and tie rods

Cod. FILS01




Bloccaggio nastro parete-soffitto colore nero/ Black tape lock

Cod. FILK04




Cavo di sostegno/ Support cable

Cod. FILK02




Carter "GLASS"
Metallo nero/Black metal

Cod. FILDW03 24V 35W




Sostegno per "GLASS" a parete/ "GLASS" wall support
Legno/Wood

Cod. FILK05




APPLICATIVI GAMMA COMPONENTI
COMPONENT'S RANGE APPLICATION

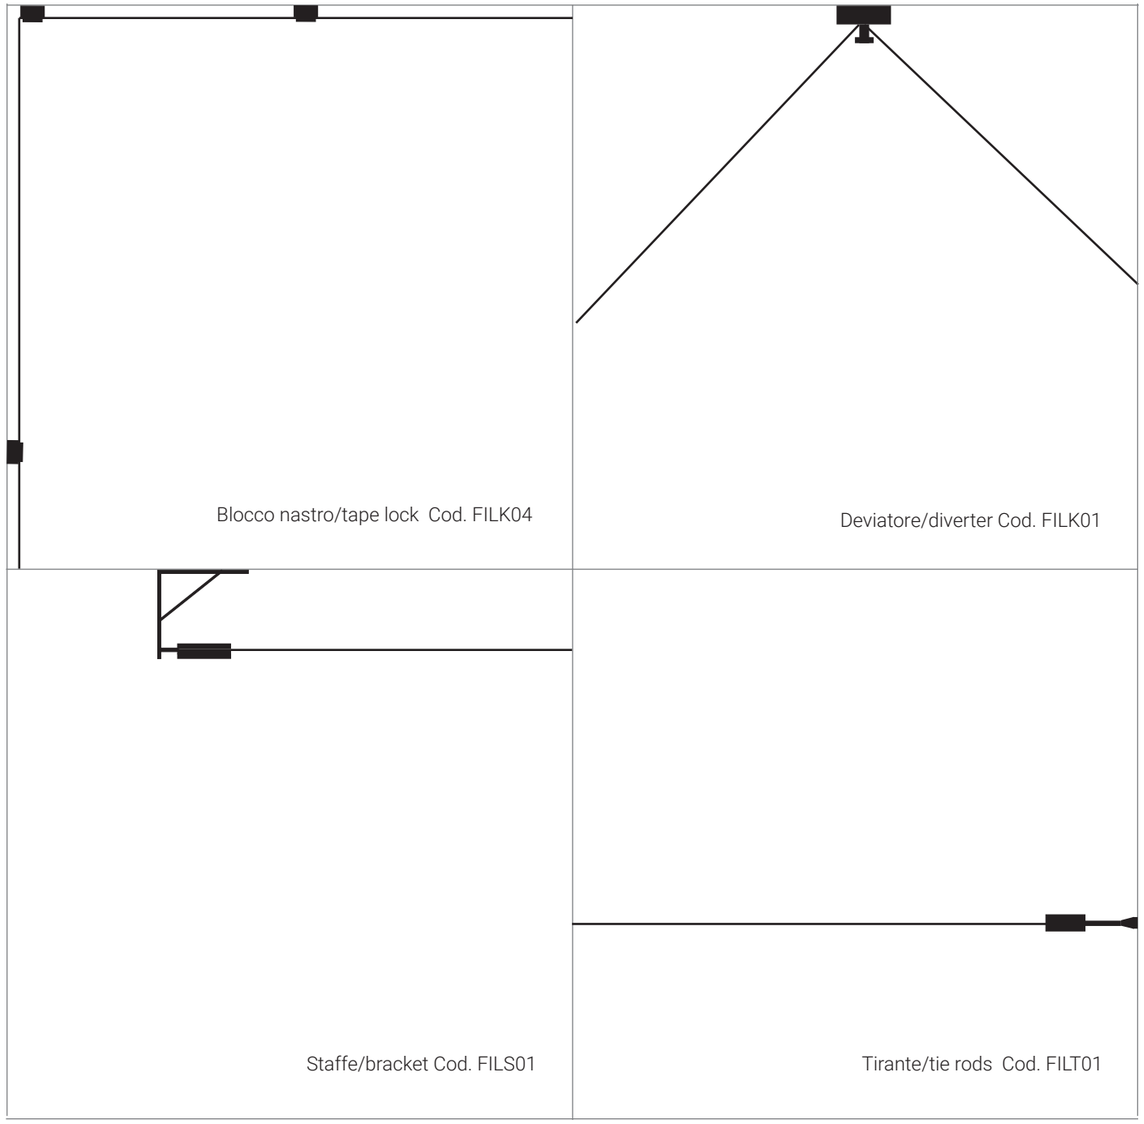

GAMMA COMPONENTI ALIMENTATORI
COMPONENT'S RANGE


Misure espresse in cm/Measurements in cm

Alimentatori con box in metallo nero per soffitto/parete
Metal black ceiling/wall power supplies with case



50W	Cod.	FILDW01	on/off	28x8x6	24V	
100W	Cod.	FILDW02	on/off	28x8x6	24V	
50W	Cod.	FILDW01D	Dim	28x8x6	24V	DALI
100W	Cod.	FILDW02D	Dim	28x8x6	24V	DALI
50W	Cod.	FILDW01B	Dim	28x8x6	24V	Dimmer 1/10
100W	Cod.	FILDW02B	Dim	28x8x6	24V	Dimmer 1/10


Alimentatori con box in metallo nero per soluzioni con spina
Plug solutions power supplies




60W	Cod.	FILDF01	Dim	7,5x3x6,5	24V	on/off
100W	Cod	FILDF02	Dim	28x13x6	24V	Dimmer radio incluso/Dimmer radio included

* Controller bluetooth a richiesta/Bluetooth's controller on demand

Alimentatori remoti con piastra e cavo per alimentazione remota
Remote power supplies with plate



50W	Cod.	FILDR01	on/off	14x6,5x3,5	24V	
100W	Cod.	FILDR02	on/off	14x6,5x3,5	24V	
50W	Cod.	FILDR01D	Dim.	18x6,5x3	24V	DALI
100W	Cod.	FILDR02D	Dim.	20x6,5x3,5	24V	DALI
50W	Cod.	FILDR01B	Dim.	18x6,5x3	24V	1/10
100W	Cod.	FILDR02B	Dim.	20x6,5x3,5	24V	1/10

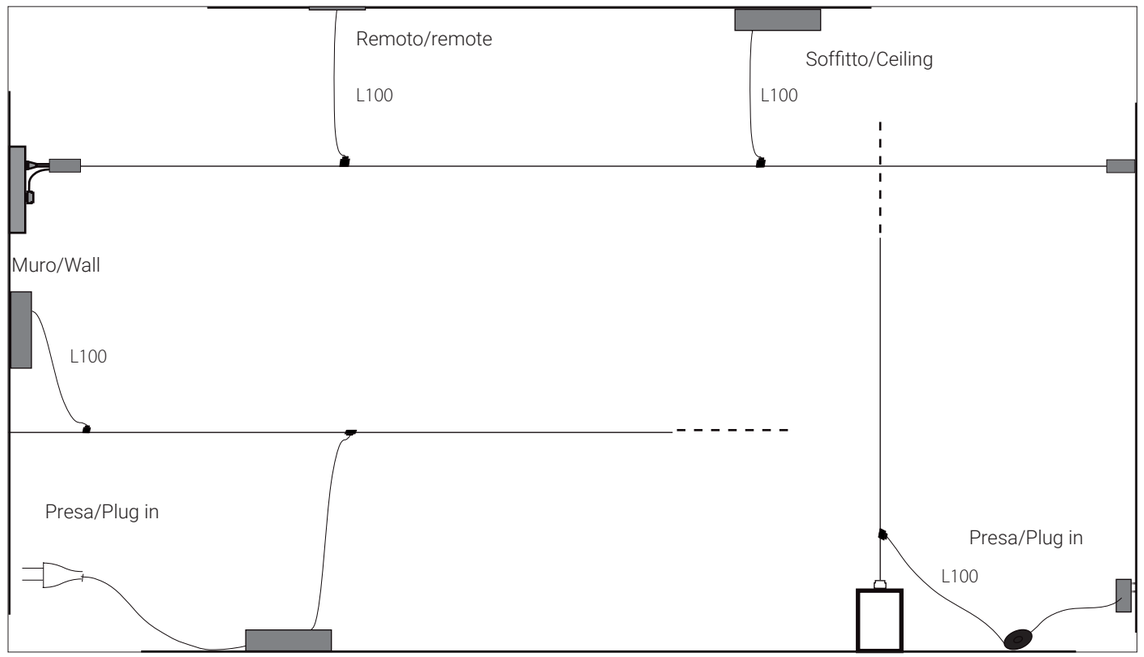


CURVE FOTOMETRICHE
PHOTOMETRIC CURVE

I dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a cambiamenti a scopo di migliorie/
The technical data provided may be subject to changes for improvement purposes

SMALL


Light efficiency: 75 Lumen/Watt
Light quality: CRI: 93
Color temperature: 3000 K


Output: 450 lm
Peak: 3277 cd
Power: 6,0 W
24,0V @ 0,250A

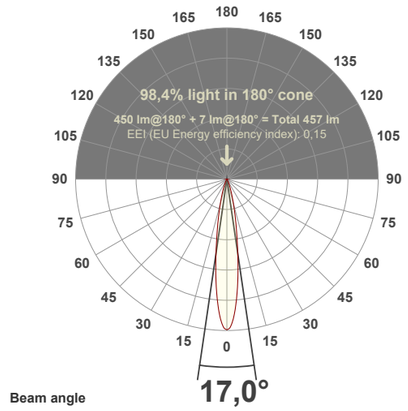

Beam angle **17,0°**

Color
CIE1931
x: 0,426
y: 0,400

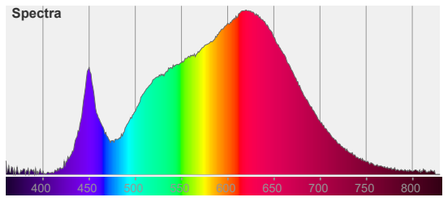


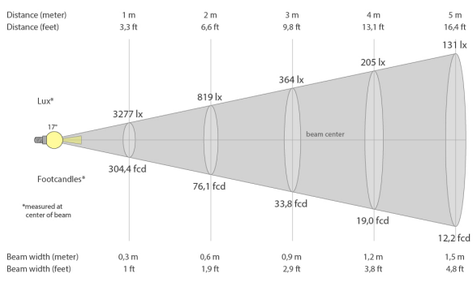

MEDIUM


Light efficiency: 97 Lumen/Watt
Light quality: CRI: 94
Color temperature: 3000 K


Output: 650 lm
Peak: 2012 cd
Power: 6,7 W
24,0V @ 0,280A

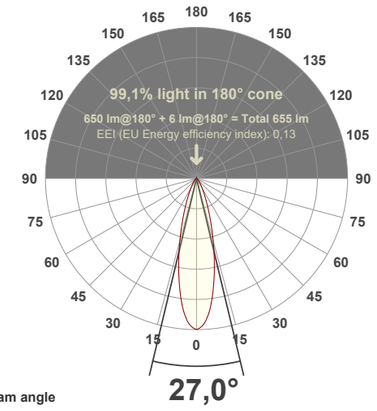

Beam angle **27,0°**

Color
CIE1931
x: 0,430
y: 0,400

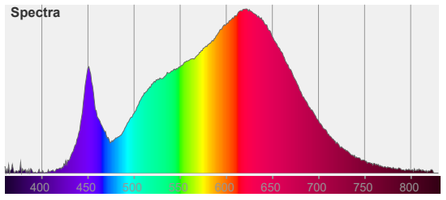


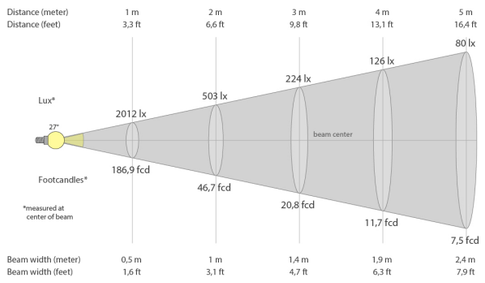

LARGE


Light efficiency: 89 Lumen/Watt
Light quality: CRI: 94
Color temperature: 3000 K


Output: 596 lm
Peak: 686 cd
Power: 6,7 W
24,0V @ 0,280A

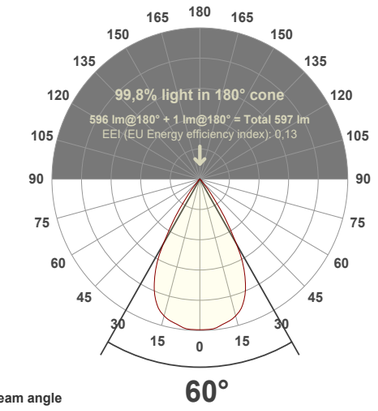

Beam angle **60°**

Color
CIE1931
x: 0,428
y: 0,402

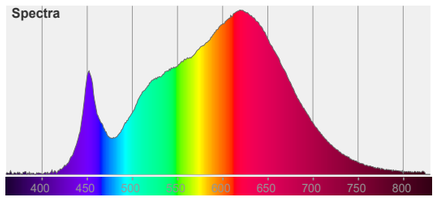

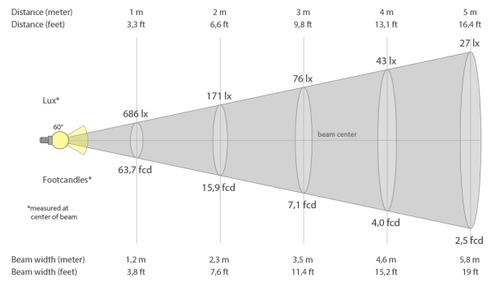

FIL ROUGE UNIQUE

design Gianfranco Marabese 2023
INDOOR COLLECTION



I corpi illuminanti Fil Rouge, nelle versioni Spot, Cone, Sphere e Glass possono vivere autonomamente, applicati singolarmente, senza l'utilizzo del nastro conduttore.
Si ottengono così strumenti luminosi essenziali, eleganti, minimali, utilizzabili in molteplici soluzioni applicative, sia autonome che in aggregato.


Fil Rouge light fixtures, in Spot, Cone, Sphere and Glass versions, can live autonomously, applied individually, without the use of conductor tape. This results in essential, elegant, minimalist lighting tools that can be used in a variety of application solutions, either stand-alone or in aggregate.

GAMMA COMPONENTI
COMPONENT'S RANGE

Misure espresse in cm/Measurements in cm


Proiettori sospensione con rosone alimentatore incluso/
Projectors suspension with ciling rose driver included

spot	Cod. FILU01APNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01APNEM	Rame/Copper
cone	Cod. FILU01ACNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01ACNEM	Rame/Copper
sphere	Cod. FILU01ASNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01ASNEM	Rame/Copper
glass	Cod. FILU01ASGTR	Nero/Black
	Cod. FILU01ASGTR	Rame/Copper

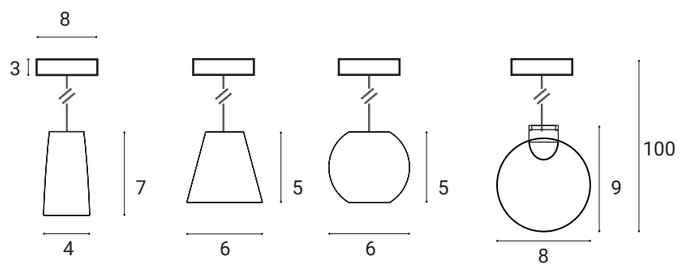


Proiettori fissaggio con disco e viti/projectors screw and disc fixing
Alimentatore non incluso/Driver not included

spot	Cod. FILU01BPNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01BPNEM	Rame/Copper
cone	Cod. FILU01BCNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01BCNEM	Rame/Copper
sphere	Cod. FILU01BSNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01BSNEM	Rame/Copper
glass	Cod. FILU01BSGTR	Nero/Black
	Cod. FILU01BSGTR	Rame/Copper

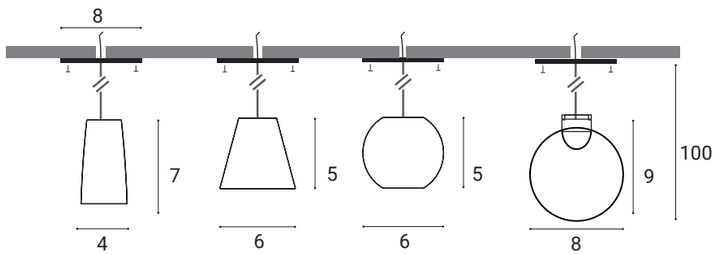


Proiettori incasso con molla/recessed projectors with spring
Alimentatore non incluso/Driver not included

spot	Cod. FILU01CPNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01CPNEM	Rame/Copper
cone	Cod. FILU01CCNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01CCNEM	Rame/Copper
sphere	Cod. FILU01CSNEM	Nero/Black
	Cod. FILU01CSNEM	Rame/Copper
glass	Cod. FILU01CSGTR	Nero/Black
	Cod. FILU01CSGTR	Rame/Copper

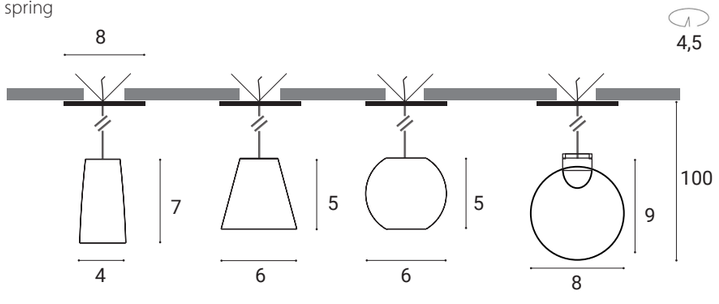


Proiettori a soffitto con rosone alimentatore incluso/
Projectors with ciling rose driver included

spot	Cod. FILU02APNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02APNEM	Rame/Copper
cone	Cod. FILU02ACNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02ACNEM	Rame/Copper
sphere	Cod. FILU02ASNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02ASNEM	Rame/Copper
glass	Cod. FILU02ASGTR	Nero/Black
	Cod. FILU02ASGTR	Rame/Copper

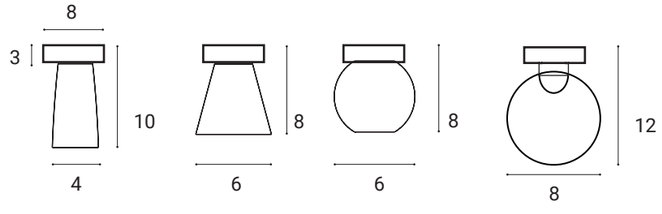


Proiettori fissaggio con disco e viti/projectors screw and disc fixing
Alimentatore non incluso/Driver not included

spot	Cod. FILU02BPNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02BPNEM	Rame/Copper
cone	Cod. FILU02BCNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02BCNEM	Rame/Copper
sphere	Cod. FILU02BSNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02BSNEM	Rame/Copper
glass	Cod. FILU02BSGTR	Nero/Black
	Cod. FILU02BSGTR	Rame/Copper

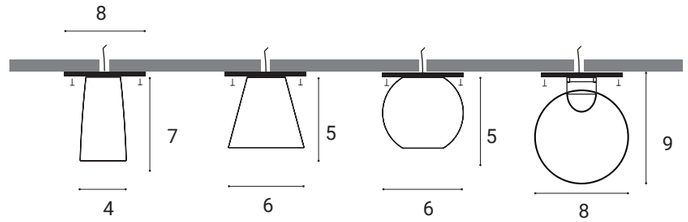


Proiettori incasso con molla/recessed projectors with spring
Alimentatore non incluso/Driver not included

spot	Cod. FILU02CPNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02CPNEM	Rame/Copper
cone	Cod. FILU02CCNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02CCNEM	Rame/Copper
sphere	Cod. FILU02CSNEM	Nero/Black
	Cod. FILU02CSNEM	Rame/Copper
glass	Cod. FILU02CSGTR	Nero/Black
	Cod. FILU02CSGTR	Rame/Copper

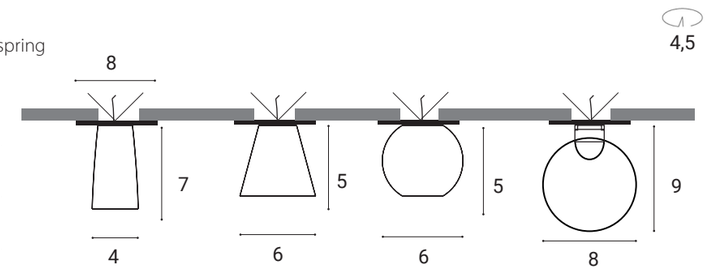


Proiettori orientabili con rosone alimentatore incluso/
Oriented projectors with ciling rose driver included

sphere	Cod. FILU03ASNEM	Nero/Black
	Cod. FILU03ASNEM	Rame/Copper
spot	Cod. FILU03APNEM	Nero/Black
	Cod. FILU03APNEM	Rame/Copper




Proiettori orientabili fissaggio con disco e viti/
Orientable projectors screw and disc fixing
Alimentatore non incluso/Driver not included

sphere	Cod. FILU03BSNEM	Nero/Black
	Cod. FILU03BSNEM	Rame/Copper
spot	Cod. FILU03BPNEM	Nero/Black
	Cod. FILU03BPNEM	Rame/Copper

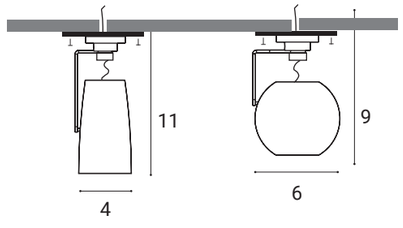


Proiettori orientabili incasso con molla/Orientable projectors with spring
Alimentatore non incluso/Driver not included

sphere	Cod. FILU03CSNEM	Nero/Black
	Cod. FILU03CSNEM	Rame/Copper
spot	Cod. FILU03CPNEM	Nero/Black
	Cod. FILU03CPNEM	Rame/Copper

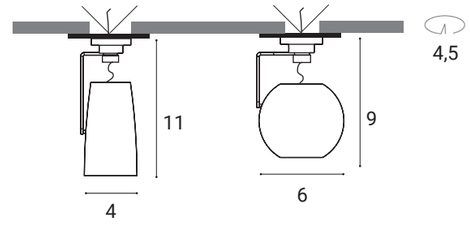

CONTATTO SYSTEM


design Gianfranco Marabese 2015
INDOOR COLLECTION

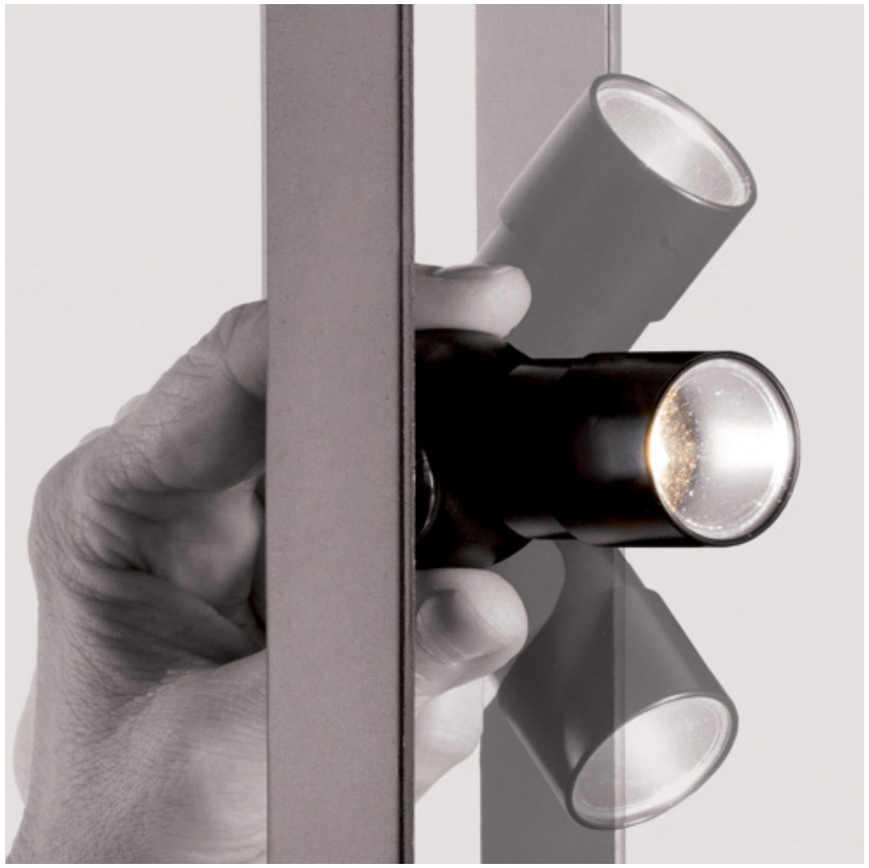

Contatto System è un sistema di proiettori di dimensioni contenute e di elevata potenza, applicabili su strutture metalliche grazie a magneti incorporati. L'aggancio sferico dello spot permette l'orientabilità e libere movimentazioni; il frontale, con movimento a cannocchiale, consente di variare il cono luminoso da 30° a 50°, per accenti di luce adattabili alle specifiche esigenze.

Contatto System is a system of projectors of small size and high power,applicable on metal structures thanks to built-in magnets. The spherical coupling of the spot allows swiveling and free movements; the front, with telescopic movement, allows the light cone to vary from 20° a 40°, for light accents adaptable to specific needs.

Trattoria dai Piloti, Verona, Italy

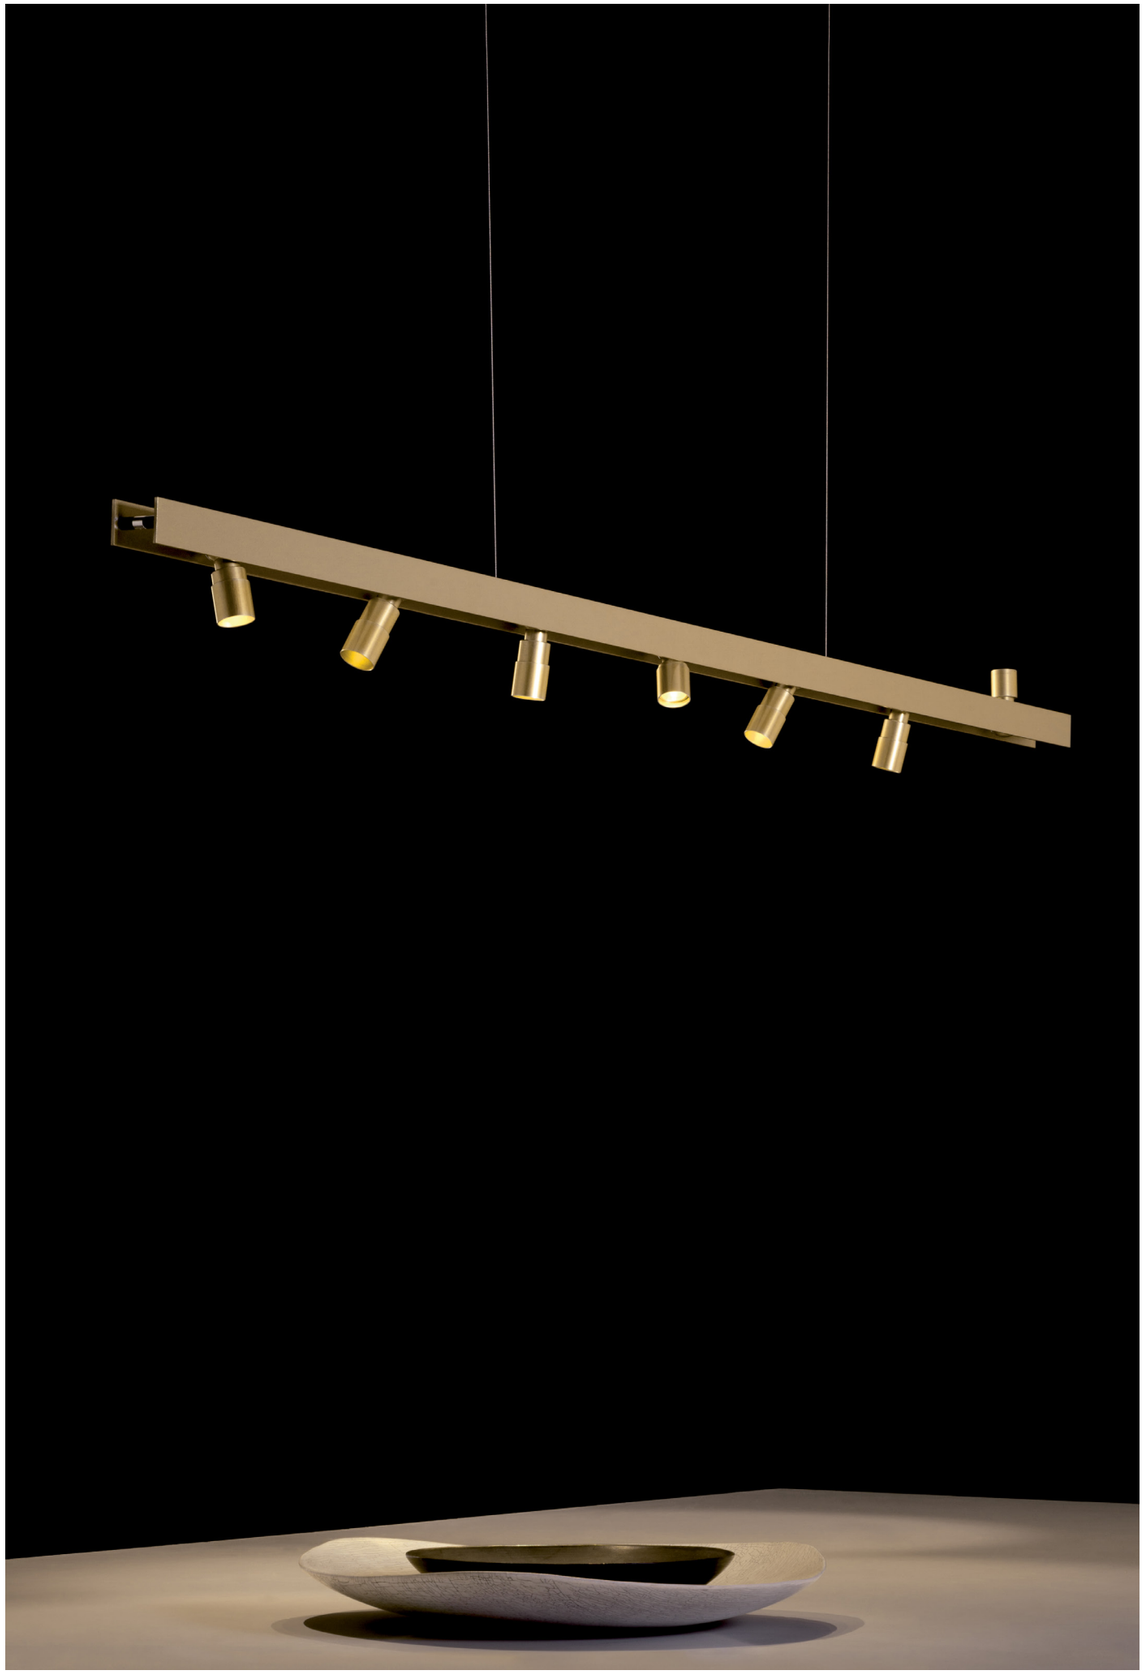



Trattoria dai Piloti, Verona, Italy

Distreat Restaurant, Milan, Italy

Distreat Restaurant, Milan, Italy








GAMMA COMPONENTI
COMPONENT'S RANGE

Misure espresse in cm/Measurements in cm

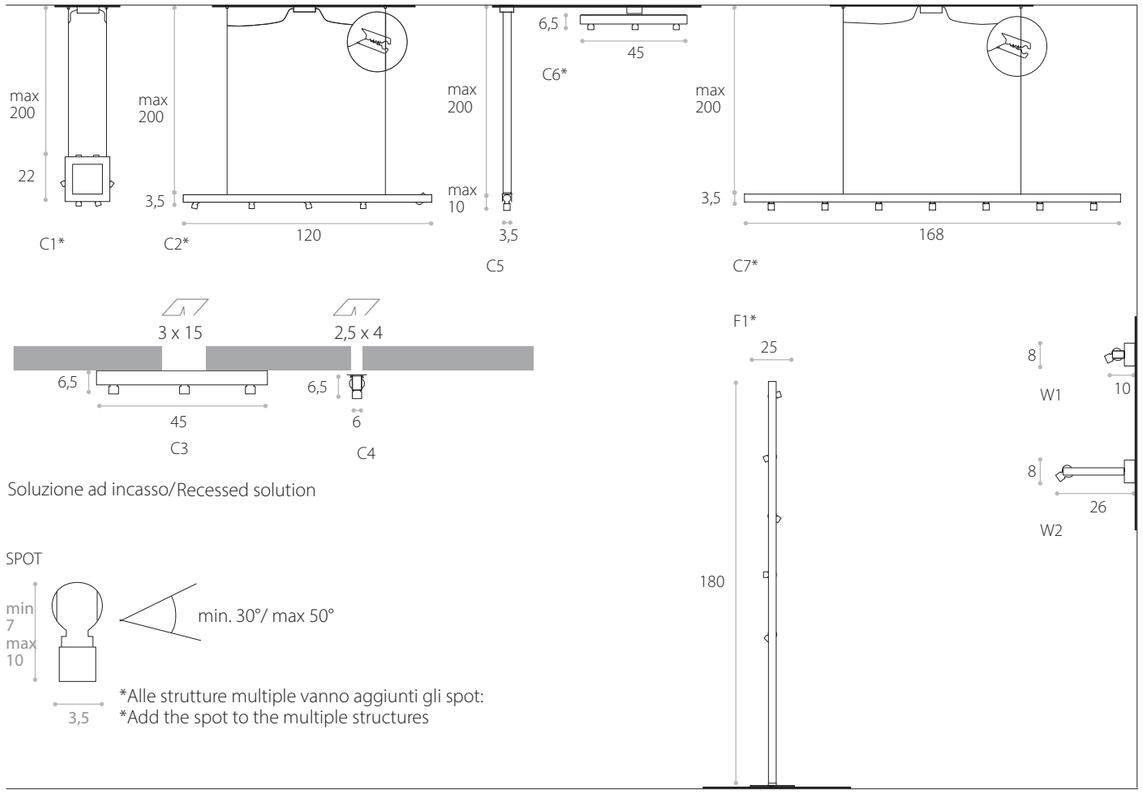


Soluzione ad incasso/Recessed solution

SPOT

*Alle strutture multiple vanno aggiunti gli spot:
*Add the spot to the multiple structures

C1 solo struttura per 6 spot, trasformatore incluso/only structure for 6 spot, driver included
C2 solo struttura per max 5 spot, trasformatore incluso/only structure for max 5 spot, driver included
C3 solo struttura ad incasso per max 3 spot, trasformatore non incluso/only recessed structure max 3 spot, no driver
C4 incasso singolo, spot incluso, alimentatore non incluso/ single recessed lamp, one spot included, no driver
C5 sospensione singola, alimentatore incluso/suspended single lamp's spot, driver included
C6 solo struttura per max 3 spot, trasformatore incluso/only structure for max 3 spot, driver included
C7 solo struttura per 7 spot, trasformatore incluso/only structure for 7 spot, driver included
F1 solo struttura per max 5 spot, trasformatore incluso/only structure for max 5 spot, driver included
W1 parete corta, alimentatore e spot inclusi/short wall lamp, spots and driver included
W2 parete lunga, alimentatore e spot inclusi/long wall lamp, spots and driver included


Spot dimesione reale/Spot in real dimension
LED 3,8W 326lm 3000°K

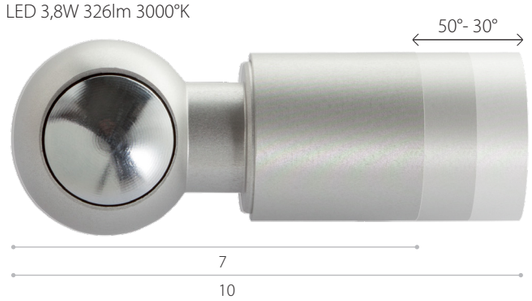



Il frontale telescopico consente di variare il cono di luce da 30° a 50°/
Telescopic front allows to change the angle's cone from 30° to 50°

CURVE FOTOMETRICHE
PHOTOMETRICCURVE

I dati tecnici riportati potrebbero essere soggetti a cambiamenti a scopo di migliorie/
The technical data provided may be subject to changes for improvement purposes

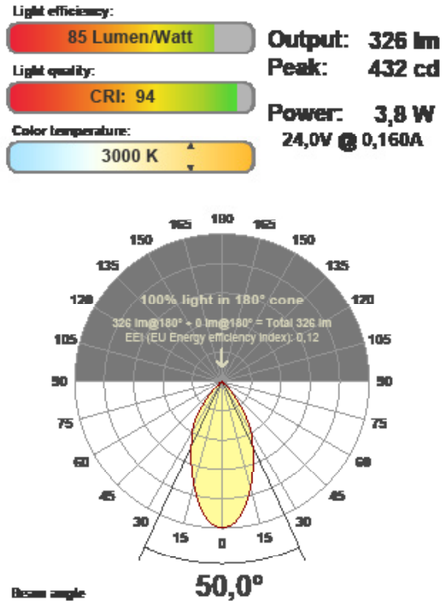

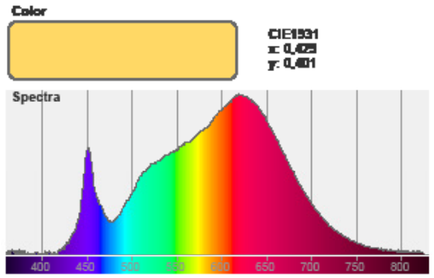

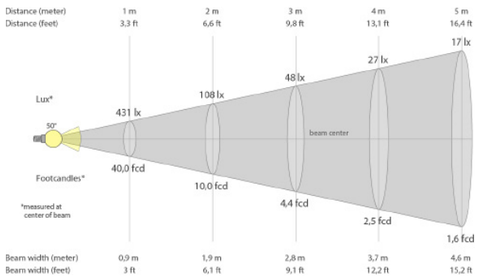

LEGENDA/LEGEND
I Prodotti Antonangeli sono contrassegnati da simboli indicanti conformità a norme di sicurezza internazionale, generali o riferite a particolari condizioni applicative/Antonangeli's products are marked by symbols conforming to International, general safety rules or concerning those particular conditions

CE

Prodotto rispondente alle Direttive Comunitarie Europee/ It certificates the conformity of the product to the European Community provisions

Apparecchio omologato in Classe 1 dotato di messa a terra. In assenza di indicazioni, l'apparecchio è inteso in Classe 1/ Class 1 appliance fitted with basic insulation. Accessible conductors are earthned.

Apparecchio omologato in Classe II, con cablaggio a doppio isolamento/ Class II appliance fitted with double insulation or reinforced insulation

III

Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza. Tensioni superiori a 50V (a 50Hz) escluse. Esclusa messa a terra/ Very low safety supply voltage. Not to be used at over 50V (at 50Hz). Earthning excluded

F

Apparecchio adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili/ With built-in power packs or transformers ready for mounting on normally flammablee surface.

0,3 m

Distanza minima dagli oggetti illuminati/ Minimum distance from illuminated objects

Apparecchio dimmerabile. Dove presente la dicitura "su richiesta" , l'apparecchio è acquistabile con sistema dimmer/ Dimmable lamp. Where the words 'on demand' appear, the lamp is affordable with dimming system

Apparecchio presente sia in versione indoor che in versione outdoor/ Device present in both indoor and outdoor version

IP20

Apparecchio a prova di dito articolato diametro 12mm/ Apparatus to test of articulate finger diameter 12mm.

IP30

Apparecchio a prova di protezione di sonda diametro 2,5mm/ Apparatus to test of probe penetration diameter 2,5mm

IP40

Apparecchio a prova di protezione di sonda diametro 1mm/ Apparatus to test of probe penetration diameter 1mm

IP50

Protezione contro la polvere/ Protected against dust

IP62

protezione contro gocce d'acqua con inclinazione massima di 60°/ protected against water drops with max inclination of 60°

IP65

Protezione contro getti d'acqua/ Protected against jets of water

IP67

Protezione contro immersione temporanea/ Protected against temporary immersion

ECO-CONTRIBUTO / Normative RAEE D.L. 151/2015 H
Vi informiamo che la nostra società ha assolto l'obbligo dello smantellamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche associandosi al consorzio ECOLIGHT/ We inform you that our society has acquitted to the duty of the dismantling of electrical and electronic equipment by joining the consortium ECOLIGHT

Il simbolo apposto su ogni prodotto ANTONANGELI indica che, per un suo migliore recupero, non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici, ma conferito in idonei centri di smaltimento/ The symbol on each ANTONANGELI product indicates that, for a better recovery, should not be disposed with other household waste, but given in suitable disposal sites

Antonangeli si riserva la facoltà di modificare, anche senza preavviso, i prodotti o parte degli stessi presenti in questo catalogo. / Antonangeli reserves the right to change the thecnical specifications of any product illustrated in this catalogue.

Antonangeli produce in Italia nella propria struttura e con il contributo di imprese che nel rispetto dell' ambiente non si avvalgono di manodopera minorile/ Antonangeli produces in Italy by its own structure and with the contribution of enterprises that taking care of environment do not use child labour.

Sustainability Durability

Per realizzare le sue collezioni Antonangeli pone particolare attenzione alla ricerca dei materiali e al loro utilizzo, con un approccio alla sostenibilità orientato in primis sulla durata del prodotto e sul contenimento dello spreco delle materie prime e delle risorse del pianeta. Materiali come il RAME, l'ACCIAIO , Il FERRO, L'OTTONE e le PIETRE oltre ad essere DUREVOLI nel tempo, sono anche totalmente RICICLABILI. Una particolare attenzione viene riservata al RAME: metallo naturalmente anti batterico, particolarmente amato ed usato da Antonangeli per le sue collezioni indoor e outdoor.

Antonangeli pays particular attention to the research of materials and their use to create his collections, with an approach to sustainability oriented primarily on the duration of the product and on the containment of the waste of raw materials and planet's resources. Materials such as COPPER, STEEL, IRON, BRASS and STONES as well as being DURABLE over time, are also totally RECYCLABLE. A special attention is paid to COPPER: naturally anti-bacterial metal, particularly loved and used by Antonangeli for his indoor and outdoor collections.

100% MADE IN ITALY

Tutti i prodotti Antonangeli sono realizzati interamente in Italia
All Antonangeli's products are made in Italy

GARANZIA

Questo prodotto realizzato con materiali di qualità, viene garantito da Antonangeli, per due anni, a partire dalla data di acquisto. La garanzia dà diritto alla riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti di prodotto sulle quali si riscontrano difetti di fabbricazione, rilevati entro il periodo coperto dalla stessa. Esulano dalla garanzia danni causati da trasporto, derivanti da manomissioni o da manutenzioni improprie. In caso di difetto, il prodotto va riconsegnato, se possibile con imballo originale al rivenditore presso cui è stato acquistato, insieme al certificato di garanzia. Ogni prodotto Antonangeli è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile prodotti.
Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano, Italia.

WARRANTY

This product is manufactured using high quality materials, and Antonangeli guarantees it for two years from date of purchase. The certificate warrants that those part of the product defective by improper workman ship will be replaced or repaired free of charge during all the period of guarantee's validity. This guarantee does not apply to shipping damage, misuse or improper maintenance. In case of defective parts the product must be handed, along with the guarantee certificate and if possibile in its original package to the dealer who sold it. All Antonangeli products are covered by an insurance police.
Court of law competent to consider claims concerning this product is that of Milan, Italy.

Copyright Antonangeli 2022/Antonangeli si riserva la facoltà di modificare, anche senza preavviso, i prodotti o parte degli stessi presenti in questo catalogo. Vietata la riproduzione e l'utilizzo delle immagini di questo catalogo senza autorizzazione da parte di CHORE S.R.L

Copyright Antonangeli 2022/Antonangeli reserves the right to change the technical specification of any product illustrated in this catalogue. It is forbidden the use and the reproduction of the pictures present in this catalogue without the permission of CHORE S.R.L.



Chore s.r.l. Via Como 74 20030 Paderno Dugnano (MI) Italy
antonangeli.it info@antonangeli.it Phone: +39 02 91082795